


WLB92ZC550PBQMEF
LED线性光源 – 装在金属外壳中

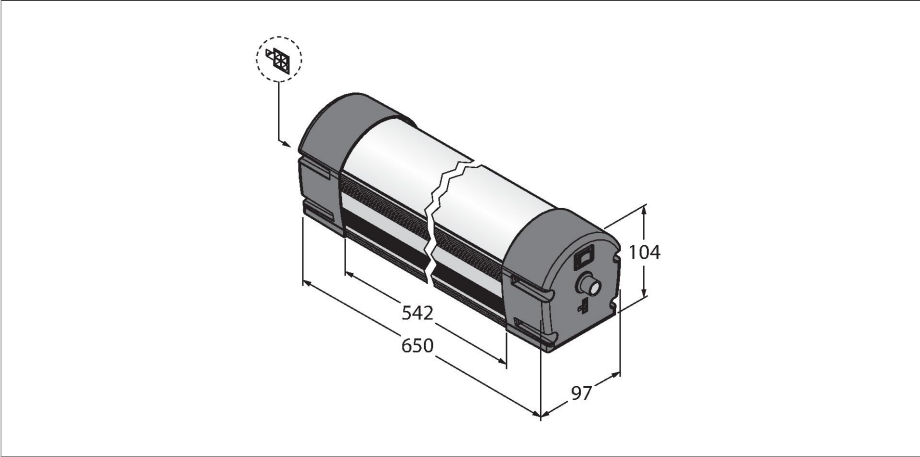

技术数据

型号	WLB92ZC550PBQMEF
货号	3093265
信号和显示数据	
目的	LED状态指示灯
功能	线性光
发光模式	白
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
可调光	电位计
颜色1特征	白, 永久开启, 3510 lm
电气数据	
工作电压U _B	100...277 VAC
机械数据	
级联	是
设计	方型, WLB92
尺寸	665 x 97 x 104 mm
外壳材料	金属, 铝, 阳极电镀
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, PVC
线圈数量	3
工作温度	-35...+50 °C
防护等级	IP40
测试/认证	
认证	CE

特点


- 光束：550 mm
- 工作电压：110...277 VAC
- 防护等级：IP40
- 颜色：白色
- 供货包括特制电源线，仅用于德国，法国，南韩，荷兰，波兰，西班牙和土耳其
- 内置ON/OFF开关
- 一体式旋转开关，用于对光输出进行连续调光 (0% - 100%)

功能原理


WLB92Z LED 线性光源适合多种用途，由 100-277 VDC供电，具有坚固的金属外壳和防碎窗材质。
可通过内部拨动开关开闭灯， 并可使用附加的旋转开关实现全面调光。白天现场色温在 5000-10000K 之间。采用寿命长达50000小时的节能LED，节省成本，环境友好，是传统荧光灯的最佳替代品。该线性光源具有两种可选长度，亮度是广受欢迎的WLB32 LED灯的两倍。

附件


LMBWLB92	3093567
WLB92 工作指示灯用可脱卸支架，包含在 WLB92 的交付范围内	




LMBWLB92CLIP	3093568
WLB92线性光用可脱卸支架	




LMBWLB92HK5	3093569
WLB92用悬挂式安装支架	



LMBWLB92S	3093570
用于WLB92前侧安装的支架	



LMBWLB92RAS	3093571
WLB92线性光用枢轴安装支架	



附件

尺寸图	型号	货号	
	LQMAC-306	3086779	3芯综合连接线
	LQMAEC-306SS	3085580	可选级联WLB32灯的延长线缆，长1.83m
	LQMAC-310EF	3092315	连接线缆，3芯，CEE7/7接插件（IEC E/F），专供德国，法国，韩国，荷兰，波兰，西班牙，土耳其