


TL50CO LED信号灯 – 塔灯




技术数据

型号	TL50CO
货号	3094420
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	橙色
可调光	否
颜色1特征	橙色, 永久开启, 18.5 lm
电气数据	
工作电压U _B	18...30 VDC
额定直流工作电流I _a	≤ 45 mA
工作电压U _B	21...27 VAC
交流额定工作电流	≤ 45 mA
每种灯色最大电流消耗	135 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)22
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL50
尺寸	Ø 50 x 65.2 mm
外壳材料	塑料, ABS, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %

特点

- 灰色塑料外壳
- 防电磁干扰和高频干扰
- 防护等级IP67
- 2米电缆
- 单色：橙(COL 1)
- 工作电压:18...30 VDC 或 24 VAC 45 mA 每通道LED灯颜色
- 输入：PNP/NPN

接线图

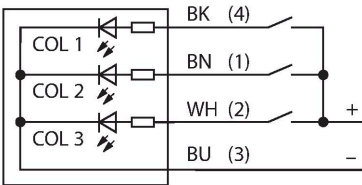

功能原理


单色多功能信号
 坚固耐用的LED塔灯，便于安装
 便于 操作指导和监控系统状态的显示
 5种颜色显示
 紧凑型设计，无需控制器
 未装备
 接线图显示pnp管脚配置。

技术数据


防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A	3032723
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器	



SMB30FA	3074005
Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	



SMB30SC	3052521
安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	

