


WLS28-2XW430XM  
LED线性光源 – 装在金属外壳中

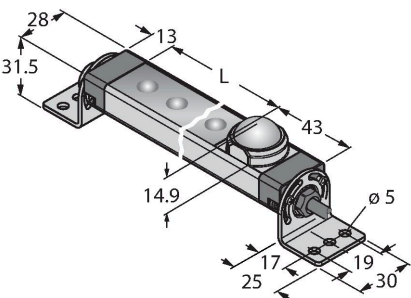


技术数据

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 型号                     | WLS28-2XW430XM       |
| 货号                     | 3094463              |
| 信号和显示数据                |                      |
| 目的                     | LED状态指示灯             |
| 功能                     | 线性光                  |
| 发光模式                   | 白                    |
| Color temperature      | 6100...+7000 K       |
| Luminous flux lumen    | 975 lm               |
| Aperture angle degree  | 60 °                 |
| 光束角                    | 宽束 40-80°            |
| LED使用寿命(L70)           | 50000 h              |
| 可调光                    | 否                    |
| 颜色1特征                  | 白, 永久开启, 1200 lm     |
| 电气数据                   |                      |
| 工作电压U <sub>B</sub>     | 12...30 VDC          |
| 额定直流工作电流I <sub>B</sub> | ≤ 1010 mA            |
| Input power            | 12.12 W              |
| 无激励电流损耗                | ≤ 0.17 mA            |
| 机械数据                   |                      |
| 级联                     | 否                    |
| 设计                     | 方型, WLS28-2          |
| 尺寸                     | 495.5 x 28 x 35.9 mm |
| 外壳材料                   | 金属, 铝                |
| Window material        | 聚碳酸酯, 明确             |
| 电气连接                   | 线缆, 2 m, PVC         |
| 线圈数量                   | 3                    |
| 带动作开关                  | 是                    |

特点

- 运动检测器
- 光幕：430 mm
- 工作电压：12...30 VDC
- 防护等级：IP50
- 颜色：白色
- 2米PVC导线
- 供货包含安装支架 SMBWLS28RA

接线图



功能原理

高效节能的LED工作灯，非常适合工业应用。色温在6000-7100K之间（冷白色）。不同的型号，光通量会在325 至 2600 之间改变。LED 指示灯通过内置的动作开关进行切换。在 ± 45 ° 视野范围内，动作开关的范围是 12 米。大约 60 秒未检测到运动之后，LED 灯将自动关闭。此外，此动作开关可通过控制引脚 4 的高信号来禁用。可选可级联的变种。变体有清晰或扩散的塑料窗口，还有25°的孔径角。


技术数据

|       |              |
|-------|--------------|
| 工作温度  | -20...+60 °C |
| 储藏温度  | -40...+70 °C |
| 相对湿度  | 0...90 %     |
| 防护等级  | IP50         |
| 测试/认证 |              |
| 认证    | CE, UL       |

附件


SMBWLSMAG 3019574

用于安装工作灯和传感器的磁性夹具，2件装



SMBWLS28RA 3015764

安装支架，弯角型，金属，用于WLS28工作灯，5毫米钻孔，随附螺钉套件



SMBWLS28SP 3088063

用于安装WLS28工作灯的卡扣支架

