


WLS28-2XWW430XPB

工作指示灯 – 线性光

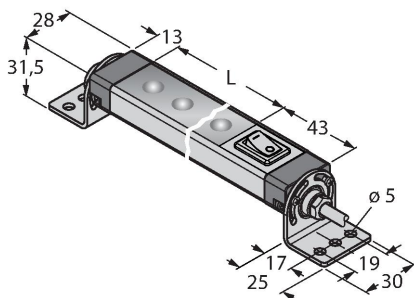



技术数据

型号	WLS28-2XWW430XPB
货号	3095706
信号和显示数据	
目的	LED状态指示灯
功能	线性光
发光模式	白
Color temperature	2900...+3200 K
Luminous flux lumen	975 lm
Aperture angle degree	60 °
光束角	宽束 40-80°
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	两阶段
颜色1特征	白, 永久开启, 1200 lm
电气数据	
工作电压	12...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 1010 mA
Input power	12.12 W
机械数据	
级联	否
设计	方型, WLS28-2
尺寸	495.5 x 28 x 25 mm
外壳材料	金属, 铝
Window material	聚碳酸酯, 明确
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	3
工作温度	-40...+70 °C
储藏温度	-40...+70 °C

特点

- ON/OFF开关
- 光幕：430mm
- 工作电压：12...30 VDC
- 防护等级：IP50
- 颜色：白色
- 2m电缆
- 供货包含安装支架 SMBWLS28RA

接线图

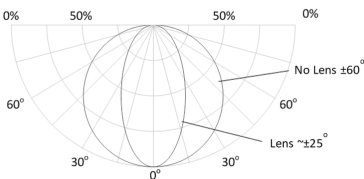

技术数据

相对湿度	0...90 %
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, UL

附件


SMBWLSMAG 3019574

用于安装工作灯和传感器的磁性夹
具，2件装



SMBWLS28RA 3015764

安装支架，弯角型，金属，用于
WLS28工作灯，5毫米钻孔，随附螺钉
套件



SMBWLS28SP 3088063

用于安装WLS28工作灯的卡扣支架

