


WLS28-2CGR-1130XQ  
LED线性光源 – 装在金属外壳中

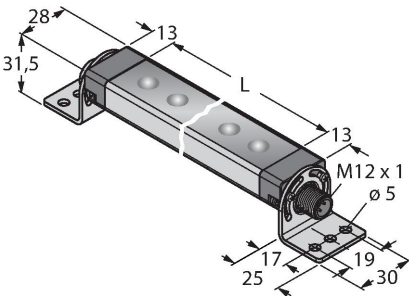


技术数据

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 型号                     | WLS28-2CGR-1130XQ       |
| 货号                     | 3096047                 |
| 信号和显示数据                |                         |
| 目的                     | LED状态指示灯                |
| 功能                     | 线性光                     |
| 发光模式                   | 绿<br>红                  |
| Luminous flux lumen    | 2600 lm                 |
| Aperture angle degree  | 60 °                    |
| 光束角                    | 宽束 40-80°               |
| LED使用寿命(L70)           | 50000 h                 |
| 可调光                    | 是                       |
| 颜色1特征                  | 绿, 永久开启, 100 %, 1200 lm |
| 颜色2特征                  | 红, 永久开启, 100 %, 800 lm  |
| 电气数据                   |                         |
| 工作电压U <sub>B</sub>     | 12...30 VDC             |
| 额定直流工作电流I <sub>B</sub> | ≤ 3040 mA               |
| Input power            | 36.48 W                 |
| 机械数据                   |                         |
| 级联                     | 是                       |
| 设计                     | 方型, WLS28-2             |
| 尺寸                     | 1181 x 28 x 21 mm       |
| 外壳材料                   | 金属, 铝                   |
| Window material        | 聚碳酸酯, 明确                |
| 电气连接                   | 接插件, M12 × 1, PVC       |
| 线圈数量                   | 4                       |
| 工作温度                   | -40...+70 °C            |

特点

- 级联
- 光幕：1130mm
- 工作电压:12...30 VDC
- 防护等级IP50
- 颜色 1：绿（100% 光强度）
- 颜色 2：红（100% 光强度）
- 两色线性光
- 4针M12 x 1 针座接插件
- 供货包含安装支架 SMBWLS28RA

接线图



功能原理

高效节能的LED工作灯，非常适合工业应用。色温在4,700-5100K之间（冷白色）。不同的型号，光通量会在475 至 1900 之间改变。有些工作指示灯通过（10...30VDC）供电电压控制开关,有些可直接通过按钮控制.另外，LED光源在针脚4激活一个高电平可实现调暗到其光的50%，或意味着更远的开关位置变量。增加颜色可选光强度为100,50或33%。可选可级联的变种。变体有清晰或扩散的塑料窗口，还有25°的孔径角。


技术数据

|       |              |
|-------|--------------|
| 储藏温度  | -40...+70 °C |
| 相对湿度  | 0...90 %     |
| 防护等级  | IP50         |
| 测试/认证 |              |
| 认证    | CE, UL       |

附件


|           |         |
|-----------|---------|
| SMBWLSMAG | 3019574 |
|-----------|---------|

用于安装工作灯和传感器的磁性夹具，2件装




|            |         |
|------------|---------|
| SMBWLS28RA | 3015764 |
|------------|---------|

安装支架，弯角型，金属，用于WLS28工作灯，5毫米钻孔，随附螺钉套件



|            |         |
|------------|---------|
| SMBWLS28SP | 3088063 |
|------------|---------|

用于安装WLS28工作灯的卡扣支架




附件

| 尺寸图 | 型号            | 货号      |  |
|-----|---------------|---------|--|
|     | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 |  |



连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证

|               |         |
|---------------|---------|
| WKC4.4T-2/TEL | 6625025 |
|---------------|---------|

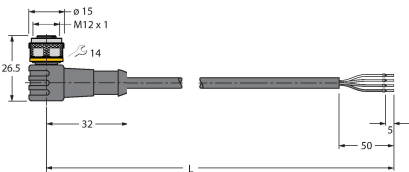

连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证