


TL50GBORAOS4
LED信号灯 – 塔灯

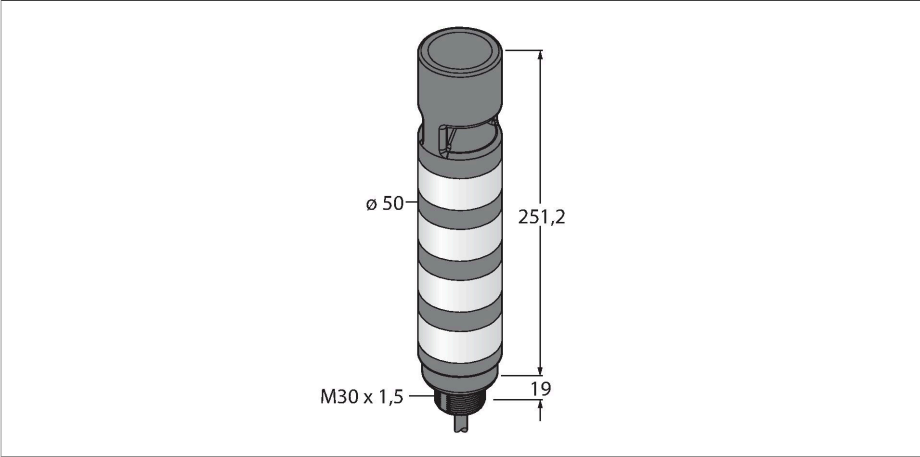


技术数据

型号	TL50GBORAOS4
货号	3097065
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	绿 蓝 橙色 红
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启, 23 lm
颜色2特征	蓝, 永久开启, 4.5 lm
颜色3特征	橙色, 永久开启, 15.5 lm
颜色4特征	红, 永久开启, 7.5 lm
声信号	断续, 99 dB
电气数据	
工作电压U _B	18...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 45 mA
工作电压U _B	21...27 VAC
每种灯色最大电流消耗	45 mA
蜂鸣器最大电流消耗	45 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL50
尺寸	Ø 50 x 270.3 mm
外壳材料	塑料, ABS, 黑

特点

- 黑色塑料外壳
- EMI和RFI防护
- 防护等级IP67
- 2 m电缆
- 颜色：绿(COL 1)/蓝(COL 2)/橙(COL 3)/红(COL 4)
- 蜂鸣器，全向，带强度设置，95 dB
- 工作电压:18...30 VDC 或 24 VAC 45 mA 每通道LED灯颜色
- 输入：PNP/NPN

接线图

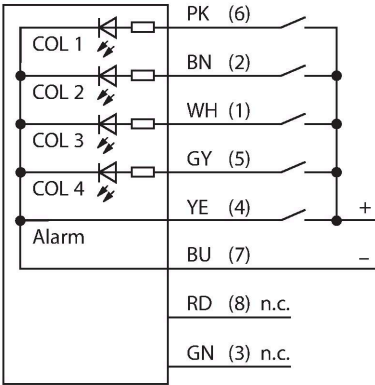

功能原理

TL50 塔灯在整个系统内提供高度可见的状态指示灯和明确的用户指导。由不同颜色的指示灯组成，不带蜂鸣。可直接安装在机器上、柜子里或生产线中的监控位置。

接线图显示pnp管脚配置。

有10种颜色可供选择：蓝色（B）、绿色（G）、红色（R）、黄色（Y）、白色（W）、青绿色（T）、橙色（O）、紫色（V）、天蓝色（S）和品红色（M），它们在灯塔的类型编码标识了从灯塔底部至顶部的塔灯顺序。例如：TL50GYRQ，指示灯从底部到顶部依次是绿灯、黄灯和红灯。

技术数据

Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	8
工作温度	-20...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证