


LEDGRV62X62M 视觉系统 – 光环

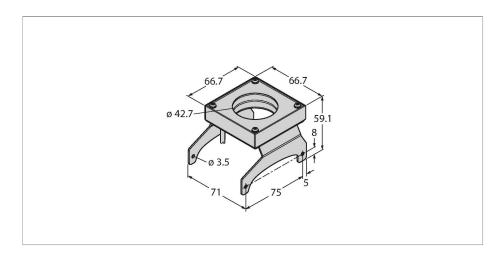

技术数据

型号	LEDGRV62X62M
货号	3097382
信号和显示数据	
目的	图像处理
功能	光线区域
发光模式	绿
波长	520535 nm
颜色1特征	绿
电气数据	
工作电压U。	21.626.4 VDC
额定直流工作电流I。	≤ 130 mA
每种灯色最大电流消耗	130 mA
机械数据	
设计	方型
尺寸	66.7 x 66.7 x 104.1 mm
外壳材料	金属, 铝
Window material	丙烯酸
电气连接	接插件电缆, M8 × 1, 0.3 m, PVC
线圈数量	3
工作温度	0+50 °C
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, cULus认证

特点

■近距离照明 ■防护等级:IP50 ■颜色:绿色

■电源:24 VDC ■固定设置的光照强度

接线图

	BN (1)	+
*	BU (3)	_
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-	V ON)

功能原理

直接安装在 VE 智能相机,便于设置。直接照在传感器前面的物体上。