


K70LBGYRPQ LED信号灯 – 警示灯






型 号	K701 BCVBBO		
	K70LBGYRPQ		
货号 ————————————————————————————————————	3097881		
信号和显示数据			
目的	LED 指示灯		
功能	Spotlight		
	蓝绿		
	黄 红		
 可调光	否		
颜色1特征	蓝, 永久开启, 22 lm		
颜色2特征	绿, 65 lm		
颜色3特征	黄, 22 lm		
颜色4特征	红, 34 lm		
电气数据			
工作电压U。	1830 VDC		
额定直流工作电流I。	≤ 40 mA		
每种灯色最大电流消耗	200 mA		
Input power	5.7 W		
输入类型	PNP		
典型响应时间	< 75 ms		
机械数据			
级联	否		
设计	半球, K70L		
尺寸	Ø 70 x 107.5 mm		
外壳材料	塑料, PC, 黑		
Window material	聚碳酸酯, 直反式		
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC		

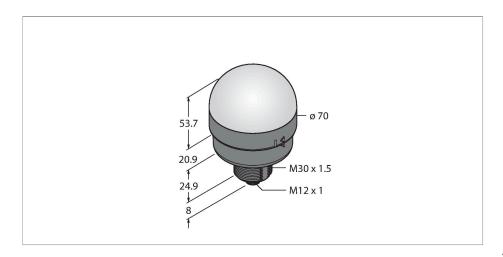

特点

- ■全方位 LED 显示
- ■单独控制
- ■螺栓联结 M30 x 1.5
- ■防护等级 IP67 /IP69K
- ■多色:蓝(COL 1)/绿(COL 2)/黄(COL 3)/ 红(COL 4)
- ■M12 x 1针座接插件
- ■工作电压18...30 VDC

接线图






技术数据

线圈数量	8		
工作温度	-40+50 °C		
相对湿度	095 %		
防护等级	IP65		
测试/认证			
MTTF	249 年符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证		
认证	CE, UL 认证		

附件

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
	不锈钢方型安装支架,适用30mm圆柱 传感器		安装支架,PBT黑色,用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器





附件

尺寸图	型号	货号	
M12×1 o15 & 14	RKC8T-2/TEL	6625130	连接线缆,M12母头接插件,直式8针, 线缆长度2 m,护套材质PVC,黑色; cULus认证
11.5 l 50 50 50 50	_		
0 15 M12 x 1	WKC8T-2/TEL	6625133	连接线缆,M12母头接插件,弯式8针, 线缆长度2 m,护套材质PVC,黑色; cULus认证