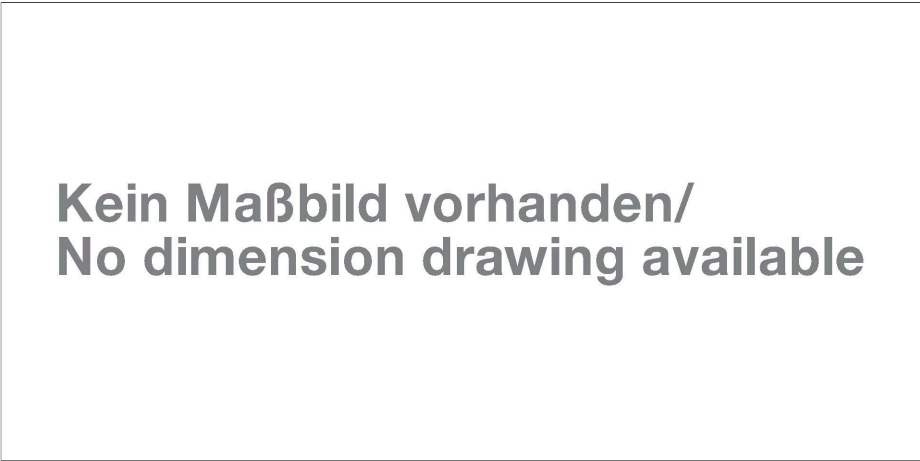


WLB92ZCWW1100PBQMB
LED线性光源 – 装在金属外壳中








技术数据

型号	WLB92ZCWW1100PBQMB
货号	3800308
信号和显示数据	
目的	LED状态指示灯
功能	线性光
发光模式	暖白
Luminous flux lumen	5645 lm
可调光	电位计
颜色1特征	白, 永久开启, 7150 lm
电气数据	
工作电压U _B	100...277 VAC
机械数据	
级联	是
设计	方型, WLB92
尺寸	1220 x 97 x 104 mm
外壳材料	金属, 铝, 阳极电镀
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, PVC
线圈数量	3
工作温度	-40...+45 °C
防护等级	IP40
测试/认证	
认证	CE




特点

- 光束：1100 mm
- 工作电压：100–277 VAC
- 防护等级：IP50
- 接插件
- 内置ON/OFF开关
- 一体式旋转开关，用于光输出的连续调光 (0-100 %)
- 供货包含适用于中北美洲、日本和台湾的国家/地区特定电源线
- 颜色：暖白色

附件

LMBWLB92	3093567	WLB92 工作指示灯用可脱卸支架，包含在 WLB92 的交付范围内	LMBWLB92CLIP	3093568	WLB92线性光用可脱卸支架
					
LMBWLB92HK5	3093569	WLB92用悬挂式安装支架	LMBWLB92S	3093570	用于WLB92前侧安装的支架
					
LMBWLB92RAS	3093571	WLB92线性光用枢轴安装支架			
					

附件

尺寸图	型号	货号	
	LQMAC-306	3086779	3芯综合连接线
	LQMAEC-306SS	3085580	可选级联WLB32灯的延长线缆，长1.83 m
	LQMAC-306B	3085576	连接线缆，3芯，NEMA 5-15接地接插件（IEC B型），专供美国，加拿大，日本，波多黎各，台湾使用，包含在交付范围之内