


TL50WGBYRKQC
LED显示 – 塔灯

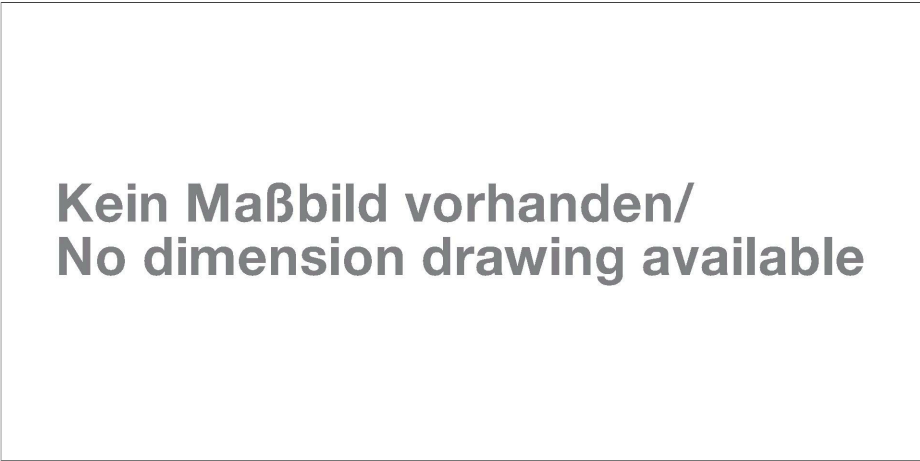


技术数据

型号	TL50WGBYRKQC
货号	3801848
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	白 绿 蓝 黄 红
可调光	否
颜色1特征	白, 可编程, 36 lm
颜色2特征	绿, 可通过IO-Link设置, 31 lm
颜色3特征	蓝, 可通过IO-Link设置, 8 lm
颜色4特征	黄, 可通过IO-Link设置, 32 lm
颜色5特征	红, 可通过IO-Link设置, 13 lm
电气数据	
工作电压	18...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 45 mA
工作电压	21...27 VAC
交流额定工作电流	≤ 45 mA
每种灯色最大电流消耗	70 mA
通信协议	IO-Link
输入类型	通信协议
典型响应时间	< 10 ms
IO-Link	
IO-Link特性	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)

特点

- 黑色塑料外壳
- EMI和RFI防护
- 防护等级IP67
- M12 x 1 插头
- 多色：白 (COL 1) / 绿 (COL 2) / 蓝 (COL 3) / 黄 (COL 4) / 红 (COL 5)
- 可通过IO-Link设置参数

接线图



功能原理

TL50 塔灯在整个系统内提供高度可见的状态指示灯和明确的用户指导。由不同颜色的指示灯组成，不带蜂鸣。可直接安装在机器上，柜子里或监控生产线位置。
接线图显示pnp管脚配置。
有10种颜色可供选择：蓝色 (B)、绿色 (G)、红色 (R)、黄色 (Y)、白色 (W)、青绿色 (T)、橙色 (O)、紫色 (V)、天蓝色 (S) 和品红色 (M)，它们在灯塔的类型编码标识了从灯塔底部至顶部的塔灯顺序。例如：TL50GYRQ，指示灯从底部到顶部依次是绿灯、黄灯和红灯。

技术数据


处理数据宽度	16 bit
框架类型	Type_2_2
功能针脚4	IO-Link
Maximum cable length	20 m
包含在SIDI GSDML中	是
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL50
尺寸	Ø 50 x 251.3 mm
外壳材料	塑料, ABS, 灰
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A

3032723

不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器




Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It shows a side view with dimensions: 45 mm height, 6.3 mm wide, 6.3 mm hole diameter, 38.5 mm distance, 61 mm total height, 7.5 mm base, and R 40 mm radius. A top view shows a 69 mm width.

SMB30FA

3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401




Technical drawing of the SMB30FA mounting bracket. It shows a side view with dimensions: 78.4 mm height, 60.3 mm distance, 19 mm base, 75 mm total height, 61.6 mm distance, 48 mm base, and 3/8-16 UNC thread. A top view shows 8 mm and 4 mm dimensions, and a side view shows 30.1 mm diameter.

SMB30SC


3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器



Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It shows a side view with dimensions: 12.7 mm height, 66.5 mm distance, 58.7 mm total height, 50.8 mm base, and 29 mm base. A top view shows M30 x 1.5 thread and 7 mm hole diameter.

附件

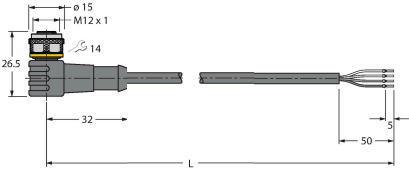尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接，孔头 M12、直角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证；其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证；其他线路长度应可订货，详 情参看 www.turck.com