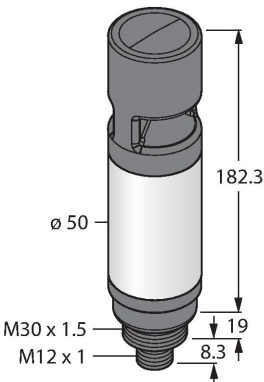


CL50RWAOSPQ
LED显示 – 塔灯



技术数据

型号	CL50RWAOSPQ
货号	3802504
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	红 白
可调光	否
声信号	连续音, 99 dB
电气数据	
工作电压	18...30 VDC
输入类型	PNP
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, CL50
尺寸	Ø 50 x 145.3 mm
外壳材料	塑料, ABS
Window material	塑料, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1
工作温度	-20...+50 °C
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

特点

- 带有遥控装置的 LED 塔灯，全向
- 单独控制
- M30 x 1.5 机械旋入式螺纹
- 防护等级IP67
- 多色：红 (COL 1) / 红 (COL 2)
- 蜂鸣器：全向、密封、连续提示音最大强度 99 dB

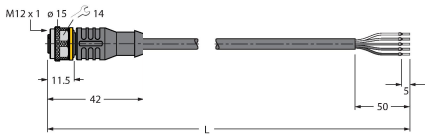
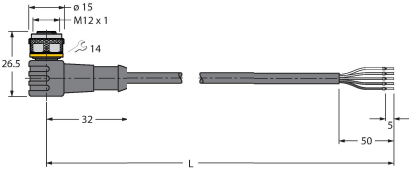
接线图



功能原理

多色多功能音响信号装置
坚固耐用、价格适中的LED塔灯，便于安装
便于 操作指导和监控系统状态的显示
多达3种颜色显示。
紧凑型设计，无需控制器
未装备
接线图显示PNP输入配置。设备随附了有关连接详情的说明书。

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	线缆连接，孔头 M12、直角；5 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证；其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，孔头 M12、弯角；5 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证；其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com