


S22L2SRGB14QP
LED信号灯 – 塔灯



技术数据


型号	S22L2SRGB14QP
货号	3804230
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	RGB
可调光	否
颜色1特征	红, 永久开启, 0.8 lm
颜色2特征	绿, 1.9 lm
颜色3特征	蓝, 0.3 lm
颜色4特征	黄, 2.5 lm
颜色5特征	白, 2.5 lm
颜色6特征	深红, 1.2 lm
颜色7特征	2 lm
特殊特性	兼容I/O模块 耐冲洗
电气数据	
工作电压U ₀	10...30 VDC
额定直流工作电流I ₀	≤ 25 mA
每种灯色最大电流消耗	70 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)
典型响应时间	< 250 ms
机械数据	
级联	否
设计	螺纹, S22L
尺寸	Ø 27.3 x 47.8 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑

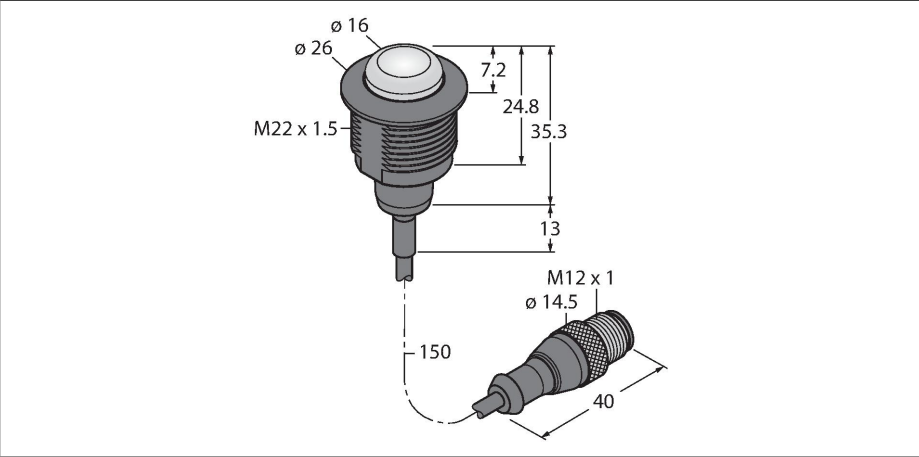

特点

- 全方位LED显示
- 可单独控制
- 机械旋入式螺纹M22 × 1.5
- 防护等级IP67/IP69K
- 抗紫外线材料
- 每种颜色的LED指示灯最大电流消耗：25 mA
- 根据逻辑表，最多可显示14种颜色 (COL 1、COL 2、COL 3、COL 4)
- 可使用Pro Editor进行配置，可显示用户定义颜色、各种照明动画、可配置的I/O模块兼容性
- 工作电压:18...30 VDC 或 24 VAC 45 mA 每通道LED灯颜色
- 输入：PNP/NPN

接线图

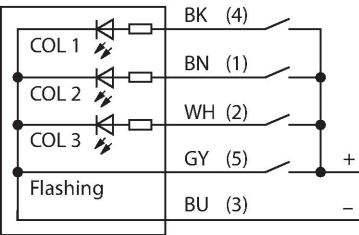

功能原理


这些灯具有RGB LED。四个输入信号，可使用标准设置控制 1 种 (共 14 种) 预定义颜色。逻辑表显示需要连接的输入。Pro Editor软件中的高级设置允许为这些指示灯分配用户定义的颜色。这些LED指示灯的最大优势在于色彩保真度和亮度。与其前身相比，可仅用一个灯具实现多种变化。接线图显示PNP管脚配置。

技术数据

Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件电缆, M12 × 1, 0.15 m, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP66 IP67 IP69
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	×	×				×	×
COL2		×	×	×			×
COL3				×	×	×	×

附件

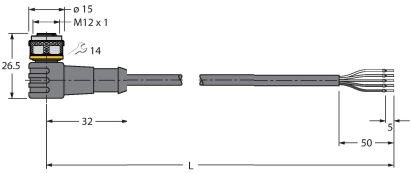尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆, M12母头接插件, 直式5针, 线缆长度2 m, 护套材质PVC, 黑色; cULus认证
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆, M12母头接插件, 弯式5针, 线缆长度2 m, 护套材质PVC, 黑色; cULus认证