


NI2-Q6.5-AP6-0.2-FS4.4X3/S304


Senzor inductiv – Kit de monitorizare pentru sistemele de închidere pneumatică.

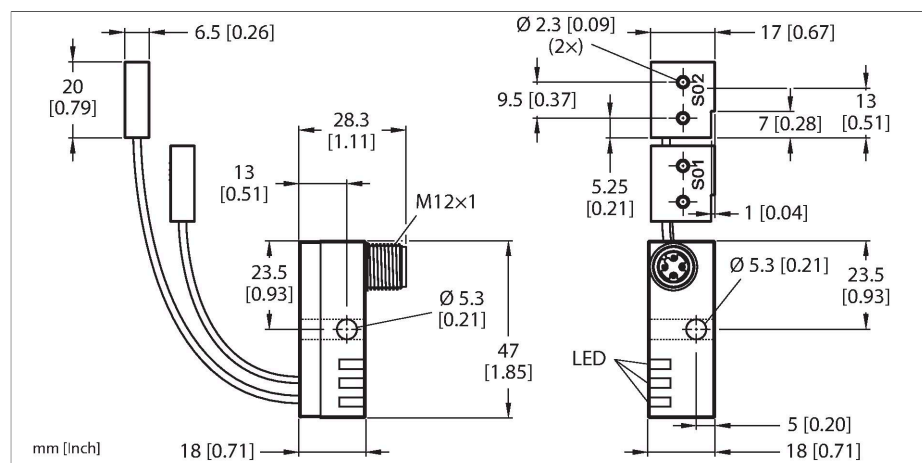

Caracteristici tehnice

Tip	NI2-Q6.5-AP6-0.2-FS4.4X3/S304
Nr. ID	1650047
Special version	S304 Corespunde cu: 2 x Ni../Bi../-/- AP(N)6/S34. Funcție pentru DeviceNet Lungimea definită la conector FS4.4/ FS4.4K sau FSF5.5/FSF5.5K (cu conexiune PE) sau FS4.4X3. Exemplu pentru comandă: Ni2-Q6.5-AP6-0.1-FSF4.4X3/S304


Caracteristici generale	
Distanță de comutare nominală	2 mm
Condiții de montare	Degajat
Distanță sigură de operare	$\leq (0.81 \times S_n)$ mm
Factori de corecție	St37 = 1; Al = 0.7; oțel inoxidabil = 0.75; Ms = 0.45
Precizie de repetabilitate	$\leq 2 \%$ din capătul de scală
Derivă de temperatură	$\leq \pm 10 \%$
Histerezis	3...15 %
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	10...30 Vcc
Ripul U_{ss}	$\leq 10 \%$ U_{Bmax}
Curent nominal de alimentare în c.c. I_o	≤ 150 mA
Curent fără sarcină	≤ 20 mA
Curent rezidual	≤ 0.1 mA
Tensiunea de test de izolație	0.5 kV
Protecție la scurtcircuit	Da/Ciclic
Cădere de tensiune la I_o	≤ 1.8 V
Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă	Complet

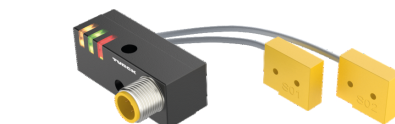

Caracteristici

- bloc Q6.5 cu doi senzori și LED-uri
- adaptable block position, 0° - 90°, with cross drilling for flexible cable orientation
- plastic, PBT-GF20-V0
- Rezistent la câmpuri magnetice (rezistent la sudură), pentru câmpuri de cc și ca de până la 100 mT
- 2 x normal deschis, pnp
- 4-fire c.c., 10...0.30 VCC

Diagramă de conexiuni

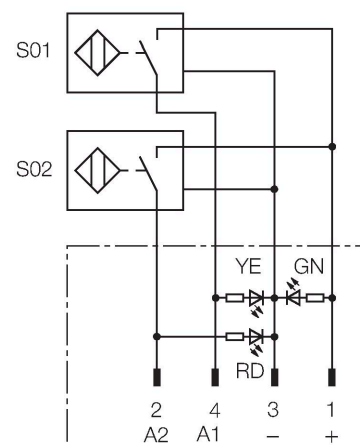


Principiu de funcționare

TURCK oferă kit-uri speciale pentru monitorizare cu doi senzori miniatură, ca soluție potrivită pentru detecția pozițiilor "Deschis/Închis". Această linie de produse oferă posibilități de combinare aproape nelimitate, cuprinzând patru blocuri diferite de închidere pneumatică și peste 40 de tipuri de senzori modulari.

Caracteristici tehnice

Funcție de ieșire	4-fire, Contact NO, PNP
Curent minim în stare de conducție	≥ 1 mA
Frecvență de comutație	0.03 kHz
Caracteristici Mecanice	
Design	Kit de monitorizare pentru tehnica de prindere, Q6.5
Dimensiuni	47 x 18 x 18 mm
Materialul carcasei	Plastic, PBT-GF20-V0
Materialul feței active	plastic, PP GR-15
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Tip cablu	Ø 2 mm, Gri, Lif9Y-11Y, PUR, 0.2 m
Secțiune conductor	3 x 0.08 mm ²
Conductor multifilar	40 x0.05 mm
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-25...+70 °C
Rezistență la vibrații	55 Hz (1 mm)
Rezistență la șoc	30 g (11 ms)
Clasă de protecție	IP67
MTTF	2283 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	2 x LED-uri, Galben/Roșu
Accesorii incluse	Șurub M5 x 25 DIN 912

Instrucțiuni de montare

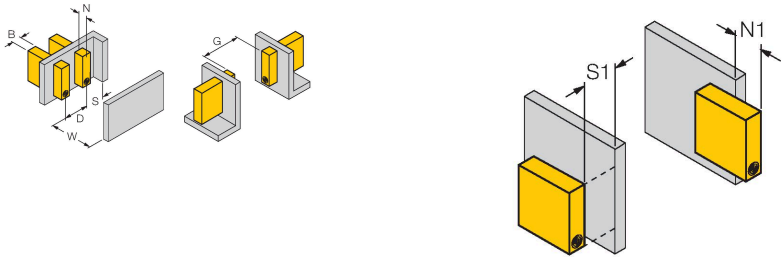Instrucțiuni de montare/descriere													
	<table><tr><td>Distanța D</td><td>3 x B</td></tr><tr><td>Distanța W</td><td>3 x Sn</td></tr><tr><td>Distanța S</td><td>1.5 x B</td></tr><tr><td>Distanța G</td><td>6 x Sn</td></tr><tr><td>Distanța N</td><td>2 x Sn</td></tr><tr><td>Lățimea zonei active B</td><td>6.5 mm</td></tr></table>	Distanța D	3 x B	Distanța W	3 x Sn	Distanța S	1.5 x B	Distanța G	6 x Sn	Distanța N	2 x Sn	Lățimea zonei active B	6.5 mm
Distanța D	3 x B												
Distanța W	3 x Sn												
Distanța S	1.5 x B												
Distanța G	6 x Sn												
Distanța N	2 x Sn												
Lățimea zonei active B	6.5 mm												

Trebuie acordată o atenție deosebită la montarea degajată a acestui senzor.

Montarea parțial îngropată este posibilă în următoarele condiții:

Distanța N1 = 0 mm și distanța S1 = 1 mm, sau
Distanța N1 = 1 mm și distanța S1 = 0 mm
Valorile sunt valide pentru montarea în aluminiu.

Distanța N1 = 0 mm și distanța S1 = 5 mm, sau
Distanța N1 = 5 mm și distanța S1 = 0 mm

Valorile sunt valide pentru montarea în St37.

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus