


TL50BLYAOS  
LED显示 – 塔灯




技术数据

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 型号              | TL50BLYAOS      |
| 货号              | 3805203         |
| 信号和显示数据         |                 |
| 目的              | LED 指示灯         |
| 功能              | 塔灯              |
| 发光模式            | 黄               |
| 可调光             | 否               |
| 颜色1特征           | 黄, 永久开启, 15 lm  |
| 声信号             | 连续音, 99 dB      |
| 电气数据            |                 |
| 工作电压            | 12...30 VDC     |
| 直流额定工作电流        | ≤ 125 mA        |
| 工作电压            | 21...27 VAC     |
| 交流额定工作电流        | ≤ 100 mA        |
| 每种灯色最大电流消耗      | 125 mA          |
| 蜂鸣器最大电流消耗       | 45 mA           |
| 输入类型            | 双极性(PNP/NPN)    |
| 典型响应时间          | < 1 ms          |
| 机械数据            |                 |
| 级联              | 否               |
| 设计              | 光滑圆柱, TL50BL    |
| 尺寸              | Ø 50 x 133.3 mm |
| 外壳材料            | 塑料, ABS, 黑      |
| Window material | 聚碳酸酯, 明确        |
| 电气连接            | 线缆, 2 m, PVC    |
| 线圈数量            | 4               |
| 工作温度            | -20...+50 °C    |

特点

- 黑色塑料外壳
- 防护等级IP67
- EMI和RFI防护
- 单色：黄(COL 1)
- 工作电压：12...30 VDC 或 24 VAC 45 mA  
每通道LED灯颜色
- 输入：PNP/NPN
- 蜂鸣器：全向、密封、连续提示音最大强度  
99 dB

接线图

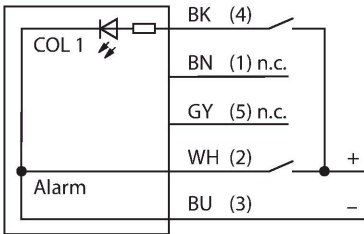

功能原理


坚固耐用的多功能塔灯TL50种类丰富，易于安装。由不同颜色的指示灯组成，不带蜂鸣。可选三种不同的光源功能（稳定，旋转，闪烁）。光源功能在类型代码中显示在颜色之后（无编号：稳定；1：旋转；2：闪烁）。良好的可视状态显示适合室内和户外应用。接线图显示pnp管脚配置。共有5种颜色，蓝色(B)、绿色(G)、红色(R)、黄色(Y)和白色(W)，可任意组合使用。例如：TL50GYRQ，指示灯从底部到顶部依次是绿灯、黄灯和红灯。

技术数据


|       |           |
|-------|-----------|
| 相对湿度  | 0...95 %  |
| 防护等级  | IP67      |
| 测试/认证 |           |
| 认证    | CE, UL 认证 |

附件

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| SMB30A                | 3032723 |
| 不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器 |         |



|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| SMB30FA                            | 3074005 |
| Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401 |         |



|                              |         |
|------------------------------|---------|
| SMB30SC                      | 3052521 |
| 安装支架，PBT黑色，用于带30 mm螺纹的可旋转传感器 |         |

