


TL30BWBGYRAXQD
LED信号灯 – 塔灯



技术数据

型号	TL30BWBGYRAXQD
货号	3805418
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	白 蓝 绿 黄 红
可调光	否
颜色1特征	白, 永久开启, 7.5 lm
颜色2特征	蓝, 2 lm
颜色3特征	绿, 7.5 lm
颜色4特征	黄, 6.5 lm
颜色5特征	红, 2.5 lm
声信号	连续音, 90 dB
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	40 mA
蜂鸣器最大电流消耗	20 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL30B
尺寸	Ø 30 x 257.6 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑

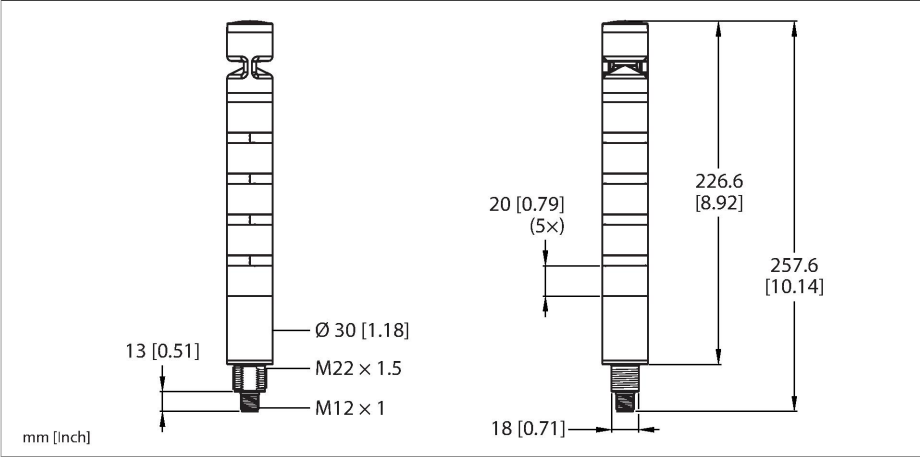

特点

- 紧凑的塑料外壳，黑色
- 防护等级IP65
- 机械旋入式螺纹，M22 × 1.5
- M12 × 1 公头连接器
- 颜色：白(COL 1)、蓝(COL 2)、绿(COL 3)、黄(COL 4)、红(COL 5)
- 工作电压：12...30 VDC
- PNP或NPN输入电路，8针，取决于接线
- 蜂鸣器：全向、密封、连续提示音最大强度 99 dB

功能原理

坚固耐用的多功能TL30底板种类丰富，易于安装。每个信号塔均可由两至五种不同颜色的指示灯组成，带或不带蜂鸣器。良好的可视状态显示适合室内和户外应用。
接线图显示PNP管脚配置。
共有5种颜色，蓝色(B)、绿色(G)、红色(R)、黄色(Y)和白色(W)，可任意组合使用。例如：TL30BGYRXXNXQDQ，自下而上依次是绿色、黄色和红色。

技术数据

Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1
线圈数量	8
工作温度	-40...+50 °C
储藏温度	-40...+70 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP65
测试/认证	
认证	CE, cULus

附件

SMB22RAVK3078614

不锈钢矩形安装支架，适用于 22 mm 螺纹的传感器以及 28mm 圆柱

SMB22FVK3078615

不锈钢安装支架，是个 22 mm 的圆柱形传感器，汽缸直径 28mm

SMB22A3079414

Mounting bracket, stainless steel, for K30L series

附件

尺寸图

型号

货号

连接线缆，M12母头接插件，直式8针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证

RKC8T-2/TEL

6625130

尺寸图	型号	货号	
	WKC8T-2/TEL	6625133	连接线缆，M12母头接插件，弯式8针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证

