


WLB72BZCW1200DACT
LED线性光源 – 装在金属外壳中

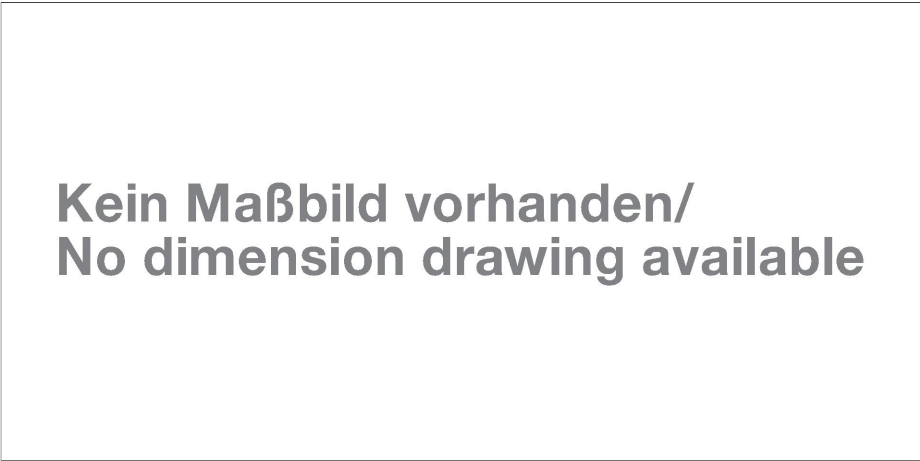

技术数据

型号	WLB72BZCW1200DACT
货号	3806645
信号和显示数据	
目的	LED状态指示灯
功能	线性光
发光模式	白
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	6800 lm
Aperture angle degree	130 °
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	输入电压
颜色1特征	白, 永久开启
电气数据	
工作电压U ₀	120...277 VAC
每种灯色最大电流消耗	850 mA
机械数据	
级联	是
设计	方型, WLB72
尺寸	1221.7 x 72 x 81.6 mm
外壳材料	金属, 镀锌钢, 镀锌
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	电缆入口
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
储藏温度	-40...+70 °C
防护等级	IP20

特点

- 光束：1200 mm
- 防护等级：IP20
- 可级联
- 接线端子；通过9 × ½"引线接入
- 颜色：白
- 照度：1米距离时为1984 lux
- 效率：120 VAC / 25 °C时为130 Lm/W
- CRI：82
- 工作电压：120-277 VAC
- 模拟调光：0-10 VDC

功能原理

节能LED工作灯，非常适合工业应用。有些工作灯通过电源进行开关，有些直接通过LED灯上的按钮进行开关。
通过使用0...10 V信号触发，坚固的WLB72也可以无级变暗。它可产生均匀照明，不会产生眩光。所有款式都可以级联。

技术数据

测试/认证	
认证	CE、cULus、ULmx