


WLS28-2CWGRXX6-0570DS24Q
LED线性光源 – 装在金属外壳中

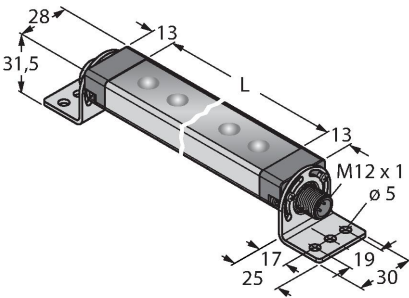


技术数据

型号	WLS28-2CWGRXX6-0570DS24Q
货号	3807081
信号和显示数据	
目的	LED状态指示灯
功能	线性光
发光模式	白 绿 红
Luminous flux lumen	1300 lm
Aperture angle degree	60 °
光束角	宽束 40-80°
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	是
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 1360 mA
Input power	16.32 W
机械数据	
级联	是
设计	方型, WLS28-2
尺寸	616 x 28 x 21 mm
外壳材料	金属, 铝
Window material	聚碳酸酯, 明确
电气连接	接插件, M12 × 1
工作温度	-25...+70 °C
储藏温度	-40...+70 °C

特点

- 级联
- 光幕：570mm
- 工作电压:12...30 VDC
- 防护等级IP67 / IP69K
- 颜色：白(COL 1)、绿(COL 2)、红(COL 3)
- 自动温度监控
- 供货包含安装支架 SMBWLS28RA

接线图

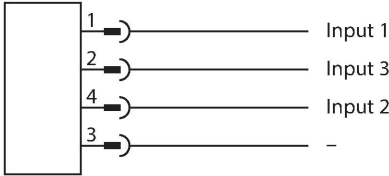

功能原理



WLS28-2多色LED线性灯具有坚固的铝制外壳和防碎窗口，因其高防护等级，非常适合用于恶劣的室内外应用。
EZ-STATUS将照明和显示功能结合在一个设备中，用于照亮区域或机器，并指示状态变化。
型号有三种灯光颜色（白色、绿色、红色），可通过IO模块控制灯光颜色。
串联型号为多个连接的灯提供电源。

技术数据


相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
认证	CE, UL

附件

SMBWLSMAG	3019574	用于安装工作灯和传感器的磁性夹具，2件装	SMBWLS28RA	3015764	安装支架，弯角型，金属，用于WLS28工作灯，5毫米钻孔，随附螺钉套件
-----------	---------	----------------------	------------	---------	-------------------------------------



SMBWLS28SP	3088063	用于安装WLS28工作灯的卡扣支架
------------	---------	-------------------



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	连接线缆，M12母头接插件（直式，5针），不锈钢联接螺母，线缆长度2 m，护套材质TPE，灰色；适用温度范围-40...+105 °C

