


CL50PRGB7AQ LED信号灯 – 塔灯



技术数据


型 号	CL50PRGB7AQ			
货号	3810718			
信号和显示数据				
目的	LED 指示灯			
功能	塔灯			
	RGB			
可调光	否			
电气数据				
工作电压U。	1830 VDC			
额定直流工作电流I。	≤ 150 mA			
通信协议	BannerBus(Pro Editor兼容)			
输入类型	双极性(PNP/NPN)			
典型响应时间	< 10 ms			
机械数据				
级联	否			
设计	光滑圆柱, CL50			
尺寸	Ø 50 x 145.3 mm			
外壳材料	塑料, ABS			
Window material	塑料, 直反式			
电气连接	接插件, M12 × 1			
工作温度	-20+50 °C			
防护等级	IP50			
测试/认证				
认证	CE, UL 认证			

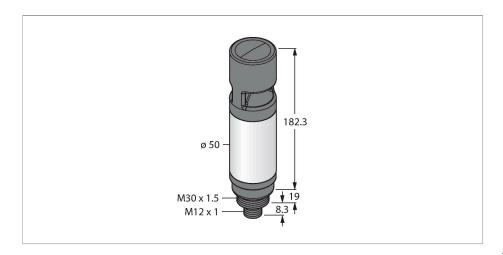

特点

- ■带蜂鸣器
- ■可单独控制
- ■M30 × 1.5机械旋入式螺纹
- ■在标准设置中,根据逻辑表,最多可显示七种颜色(COL 1、COL 2、COL 3、闪烁功能)
- 可使用ProEditor进行配置,最多可显示14种 颜色、各种照明动画、可配置的I/O模块兼容 性
- ■工作电压: 12...30 VDC ■电流消耗: 150 mA
- ■输入:PNP/NPN

接线图



功能原理

多色多功能音响信号装置 坚固耐用、价格适中的LED塔灯,便于安装 便于 操作指导和监控系统状态的显示 多达3种颜色显示。 紧凑型设计,无需控制器 未装备 接线图显示PNP输入配置。设备随附了有关连 接详情的说明书。



	R	Υ	G	Т	В	Μ	W
COL1	×	×				×	×
COL2		×	×	×			×
COL3				×	×	×	X