


IVU2PTBB12

Cititor de cod de bare - senzor imagine

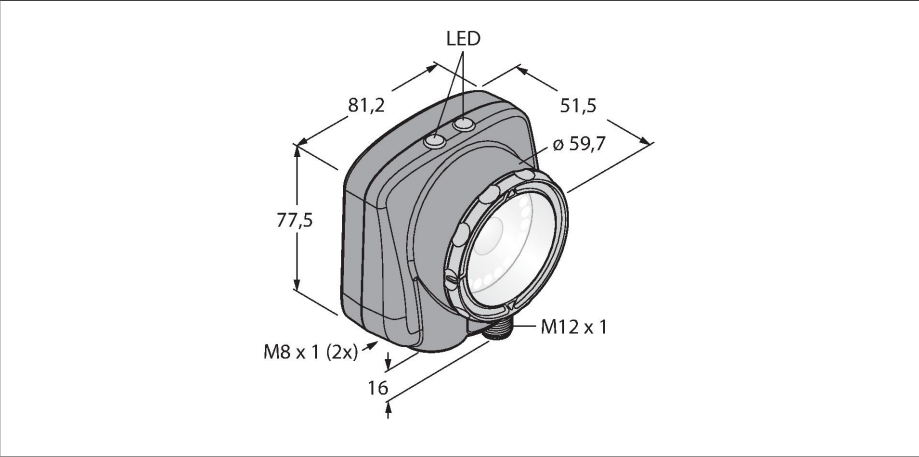

Caracteristici tehnice


Tip	IVU2PTBB12
Nr. ID	3090791
Date cameră	
Funcție	Cititor de cod de bare - senzor imagine
Resolution	752 x 480 pixeli
Tipul de lumină	Albastru
Brennweite	25 mm
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 1000 mA
Protocol de comunicație	EtherNet/IP Modbus TCP PCCC PROFINET RS232
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, iVu PLUS
Dimensiuni	51.5 x 81.2 x 95.3 mm
Materialul carcasei	Plastic, Material termoplastic, Negru
Window material	Acrilic, Clar
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, 12-fire
Afișaj	Integriert
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE



Caracteristici

- A doua generație de iVu
- Memorie internă pentru 30 de inspecții
- 1/3" CMOS, 752x480 pixeli
- Lumină inel integrată: Albastru
- Grad de protecție IP67
- Ieșire pentru stroboscop extern: + 5 Vcc
- Intrare trigger extern
- Lentilă, 12mm, M12x1
- Afișaj: Display integrat LCD color 65.5 mm, semitransparent 320 x 240
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc
- Conector tată M12 x 1; 12-poli
- Trei ieșiri digitale PNP/NPN, selectabile prin software
- Terminal USB 2.0: Conector mamă M8, 4-pini
- Ethernet prin conector tată M8x1, 4-pini
- Industrial Ethernet PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC

Diagramă de conexiuni

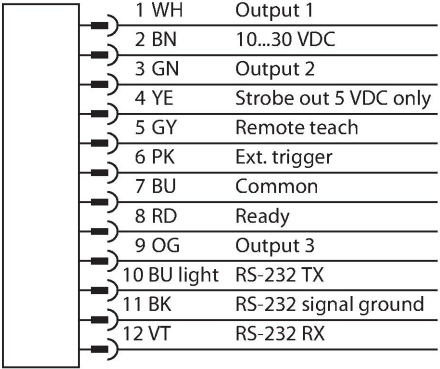


Principiu de funcționare

A doua generație de iVu-Plus oferă utilizatorului caracteristici avansate și chiar mai multe opțiuni în selectarea inspecțiilor.

Senzorul e echipat cu aceeași carcasă și oferă aceeași interfață intuitivă și funcționalitate ca a generației iVu precedente. Cititorul de cod de bare este compus dintr-o cameră și o sursă de lumină integrată (nu și în cazul versiunii IVU2TBX) ce poate scana până la 10 coduri de bare diferite și a le transmite prin interfața RS232. Selecția se poate face pentru diferite tipuri de coduri de bare precum DataMatrix (ECC 200) și o serie de coduri de bare liniare precum Code128, Code39, CODABAR, Interleaved 2 of 5, EAN13, EAN8, UPCE, Postnet, IMB și Pharmacode. Posibilitatea de a selecta între o rezoluție brută și una fină e disponibilă cu noua generație. Nu este necesară configurarea senzorului cu ajutorul PC-ului! Transmiterea fișierelor log și actualizările firmware prin intermediul interfeței USB.

Instrucțiuni de montare

Instrucțiuni de montare/descriere

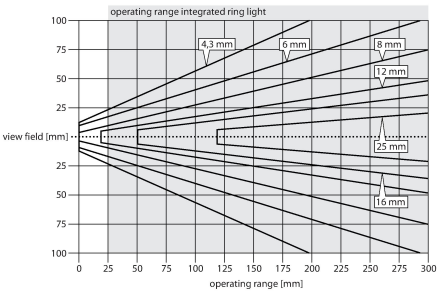


Selectarea distanței focale.
Dacă se știe dimensiunea obiectului sau a câmpului de scanare, senzorul Vision necesar e găsit prin stabilirea raportului între domeniul de detecție și distanța focală a lentilei. Pentru a selecta, folosiți graficul. Aici, domeniile de detecție sunt corelate cu vizibilitatea câmpului și distanța focală a lentilei.

Accesorii


SMBIVURAR 3082547

Suporturi pentru montarea pe partea dreaptă



SMBIVURAL 3082546

Suporturi pentru montarea pe partea stângă



SMBIVUU 3082549

Suport U pentru montare (incl. placa de bază SMBIVUB)

