


VAS22-S-FS5.31/TS3553 A型阀式接插件 – 适配阀接插件 - M12x1 针头

特点

- 2针 + PE，桥接
- 依据DIN EN 175301-803标准设计
- 符合RoHS规定
- 防护等级：IP67和IP68
- 保护元件：二极管
- TS3553：阀接插件，带不锈钢螺钉 M3 × 28，V4A

触点分配

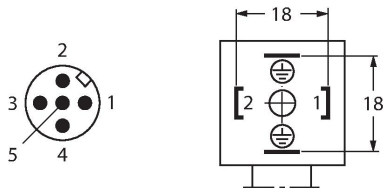

技术数据

型号	VAS22-S-FS5.31/TS3553
货号	6606687
接插件A	适配器, A型, M12 × 1接插件
针脚数量	2针+PE, PE跳线
触点	金属, CuSn, 镀银
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑/半透明
Protective component	二极管
Seal	塑料, TPU
Display switch state	LED, 黄色/黄色
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP65, IP67, IP68, (安装)
电气性能@20°C	
额定工作电压	24 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-30...+90 °C
安装螺钉	铜, CuZn, 镀镍

电路图

