


LX24R

Фотоэлектрический датчик – оппозитный датчик (приемник)

приемник

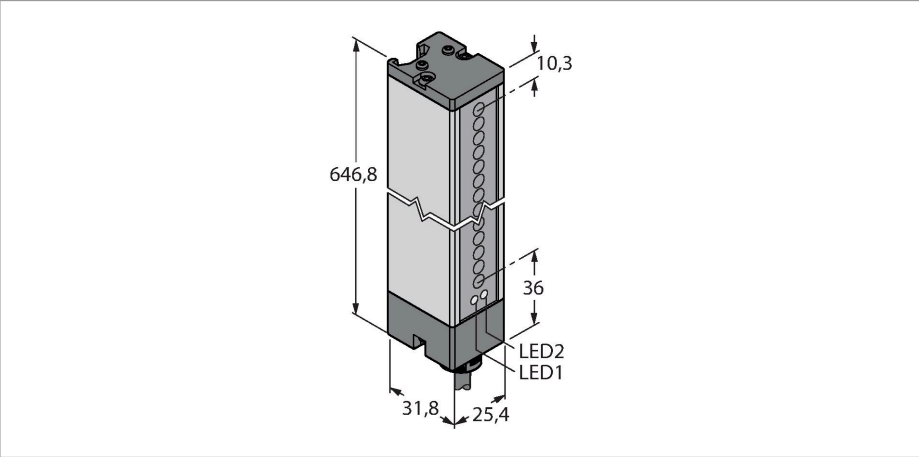

Технические характеристики


Тип	LX24R
ID №	3071816
Оптические данные	
Функция	световой барьер
Рабочий режим	Приемник
Оптическое разрешение	9.5 мм
Диапазон	150...2000 мм
Поле сканирования	599 мм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _{ss}
Ток холостого хода	≤ 100 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	НО контакт, PNP/NPN
Токовый выход	125 мА
Время отклика типовое	< 6.4 мс
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, LX
Размеры	31.8 x 25.4 x 646.8 мм
Материал корпуса	Металл,AL,Серый
Линза	пластмасса, Acrylic
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	5



Свойства

- Кабель, 5 м; 2-проводной
- Степень защиты IP65
- Поле сканирования 599 мм
- Минимальный размер цели 9,5мм
- Рабочее напряжение: 10...30 В пост. тока
- Программируемое соединение для уменьшенного диапазона срабатывания
- 2 гайки для Т-образных пазов, винты М5 для настенного монтажа, включено в комплект поставки

Схема подключения




Принцип действия

Световые барьеры применяются для мониторинга больших площадей. Они состоят из излучателя и приемника. Доступны световые барьеры с функцией переключения с высотой сканирования до 76 мм (LX3...) и до 914 мм (Lx36...). Перекрестные лучи светового барьера LX позволяют эффективно обнаруживать мелкие объекты и/или объекты нестандартной формы.

Технические характеристики

Поперечное сечение жилы	0.5 мм ²
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP65
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Индикация ошибки	светодиод, красн., мигающий
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	74 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE, cURus

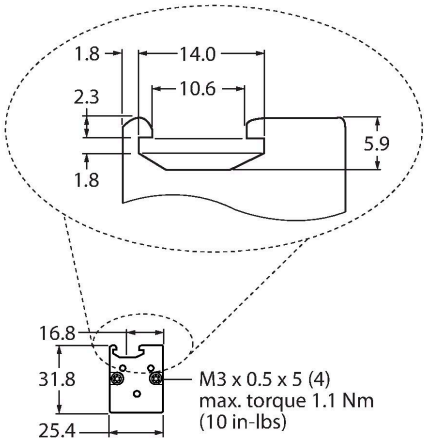

Аксессуары

SMBLX

3002915

Technical drawing of the SMBLX mounting bracket. The drawing shows a bracket with a circular base and a mounting arm. Dimensions include a base diameter of 16.2 mm, a mounting arm diameter of 26.1 mm, and a base diameter of 4.27 mm. The mounting arm has a length of 1.8 mm and a base diameter of 6.4 mm. The base has a diameter of 12.7 mm and a mounting arm diameter of 6.4 mm. The base has a diameter of 12.7 mm and a mounting arm diameter of 6.4 mm.

Монтажный кронштейн, гальванизированная сталь, для серии LX, 2 шт. не входят в компл. поставки

SMBLXR

3002914

Technical drawing of the SMBLXR mounting bracket. The drawing shows a bracket with a circular base and a mounting arm. Dimensions include a base diameter of 63.5 mm, a mounting arm diameter of 25.4 mm, and a base diameter of 19.1 mm. The mounting arm has a length of 6.35 mm and a base diameter of 23.5 mm. The base has a diameter of 32 mm and a mounting arm diameter of 6.4 mm. The base has a diameter of 32 mm and a mounting arm diameter of 6.4 mm.

Башмак, гальванизированная сталь, для серии LX