


SB12E1


Фотоэлектрический датчик – Оппозитный датчик (излучатель)



Свойства

- Кабель, 2 м; 3-контактный
- электропитание 10-30 VDC

Схема подключения




Технические характеристики

Тип	SB12E1
ID №	3081994
Оптические данные	
Функция	Оппозитный датчик
Рабочий режим	Передачик
Тип источника света	ИК
Длина волны	880 нм
Диапазон	0...1500 мм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 100 мА
Ток холостого хода	≤ 15 мА
Задержка готовности	≤ 1000 мс
Время отклика типовое	< 2.5 мс
Механические характеристики	
Конструкция	Трубка, SB12
Размеры	Ø 12 x 30.5 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал
Линза	пластмасса, Поликарбонат
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	3
Поперечное сечение жилы	0.34 мм ²
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Степень защиты	IP65
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.

Принцип действия

Оппозитные датчики состоят из приемника и излучателя. Они устанавливаются оппозитно, так чтобы свет излучателя попадал непосредственно в приемник. Датчик переключается в случае прерывания или ослабления светового луча объектом. Оппозитные датчики - наиболее надежные фотоэлектрические датчики для определения непрозрачных объектов. Превосходный контраст светлого/темного и высокий запас работоспособности позволяет работу на больших расстояниях и в плохих условиях.

Запас по работоспособности

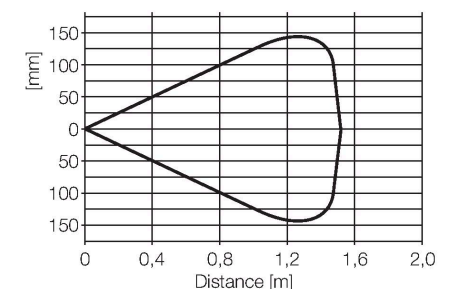

Технические характеристики

Индикация ошибки	светодиод, зел., мигающий
Индикация коэффициента усиления	светодиод
Испытания/сертификаты	