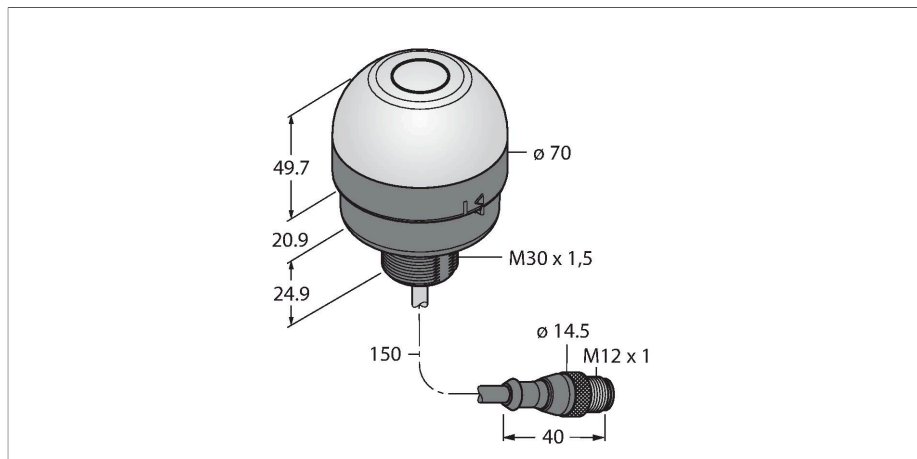


K70DXN2T2GRYQP

Pick-to-Light – датчик положения

Емкостный датчик со встроенным радиомодулем



Технические характеристики

Тип	K70DXN2T2GRYQP
ID №	3096947
Назначение	Pick-to-Light
Функция	Концевой выключатель
Функция переключения	Мгновенного действия
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен, 45 лм
Функции цвета 2	Красный
Функции цвета 3	Желтый, 13 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 150 мА
Макс. потребление тока на цвет	260 мА
входная мощность	5.7 W
Выходная функция	НО контакт
Тип входа	Протокол передачи данных
Время отклика типовое	< 180 мс
Механические характеристики	
Конструкция	Полусфера, K70
Размеры	Ø 70 x 95.5 x 95.5 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6 _A Черный
Window material	пластмасса, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 x 1, 0.15 м, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %

Свойства

- Степень защиты IP67
- Кабель с 1 штекером разъема M12, 4-конт., 150 мм
- Рабочее напряжение: 12...30 В DC
- База со встроенным радиомодулем
- DX80-совместимый узел
- Настройка при помощи DIP переключателей
- Емкостный датчик второго поколения
- Высокий иммунитет к ложному срабатыванию из-за всплеска, моющих средств, масел и других загрязняющих веществ

Принцип действия

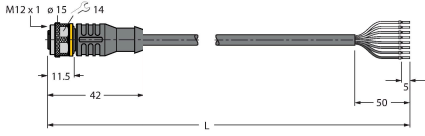
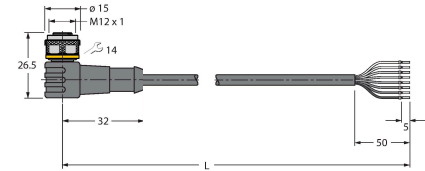
Датчик K70 предназначен для применения в автоматизации различных сборочных процессов. Хорошая видимость зеленого индикатора работы или других сигналов индикации (в зависимости от версии). Транзисторный выход может быть легко подключен к системе управления, которая запрограммирована на специальную последовательность задач. Индикатор расположен внутри или перед каждым лотком: 1. Лотки с компонентами необходимо выбирать для каждого этапа работы и 2. последовательность выбора компонентов. Если оператор берет деталь из лотка, K50 детектирует руку в лотке и отправляет сигнал на контроллер. Затем система проверяет правильность выбора компонента и переключается в зависимости от конфигурации: выключает текущий индикатор работы и включает следующий. Контроль процедуры сборки приводит к повышению эффективности, качества, снижает количество повторной работы и проверок. Под термином "индикатор работы" понимается визуальный индикатор лотка, из которого необходимо извлечь следующую деталь. "Активация" подтверждает извлечение другим цветом.

Технические характеристики

Степень защиты	IP65
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, cULus

"Неправильный выбор" загорается, если доступ к лотку был получен, когда индикатор работы не был включен.

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, прямой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC8T-2/TEL	6625133	Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, угловой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com