



FK46PS-2/M16

Фланцевое соединение питания M12 – Фронтальный монтаж

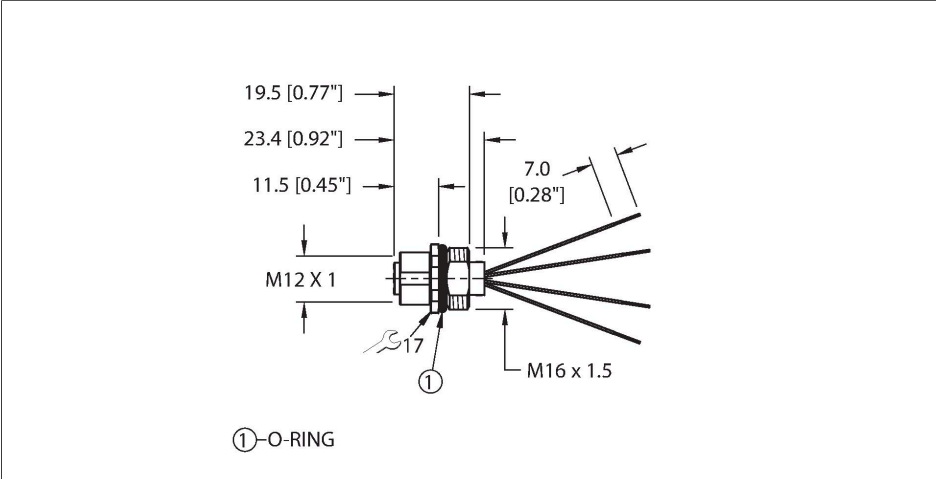

Технические характеристики

Тип	FK46PS-2/M16
ID №	U2-29265
Разъем А	Гнездовой разъем, M12 × 1, S-кодировка
Проектные характеристики	в соответствии с IEC 61076-2-111
Кол-во контактов	3+PE
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, ПА, Черный
Уплотнитель	Уплотнительное кольцо, Пластмасса, FPM/FPM
Фланцевый корпус	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Момент затяжки	0.4 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Тип монтажа	Монтаж на передней панели
Резьбовое уплотнение	Уплотнительное кольцо, пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16 × 1,5
Момент затяжки фланца	ЛатуньCuZnС никелевым покрытием 2.5...7.3 Нм
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Многожильный провод	
Количество жил	4


Характеристики



- Гнездовой разъем M12, S-код, 3-конт. + PE
- M12-Kupplung, S-codiert, 3-polig + PE

Назначение контактов

Разъем А




схема

1	BK1
2	BK2
3	BK3
PE	GN/YE


Технические характеристики

Длина кабеля	2 м, 2 м, (+50 мм или 4% от длины/-0,0 в зависимости от того, какое значение больше)
Материал проводника	ТС (луженая медь)
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	4 x 16 AWG [аналог 1,50 мм²]
Цвета проводов	BK1, BK2, BK3, GNYE
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	630 В
Ток	12 А
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40 °C...+85 °C
Примечание:	
ОСТОРОЖНО: ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ УСТРОЙСТВО ПОД НАГРУЗКОЙ!	
Примечание:	- Стандартный кабель с подключением под прямым углом проходит перпендикулярно к плоским поверхностям монтажного отверстия.
Примечание:	- Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.


Сквозное отверстие

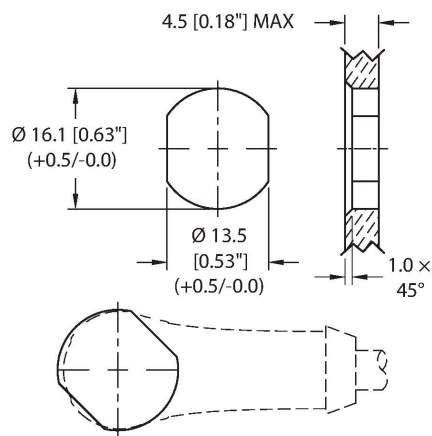

Резьбовое отверстие

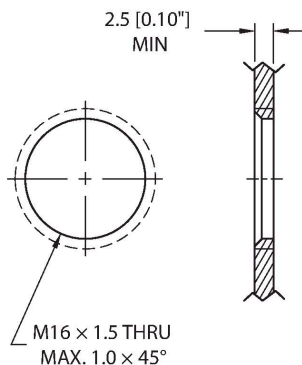

Монтаж на передней панели

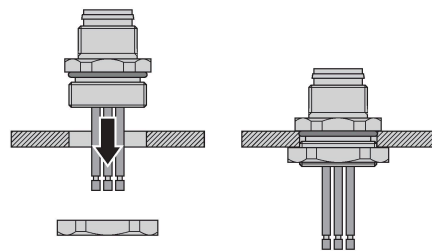

Кривая ухудшения параметров

