

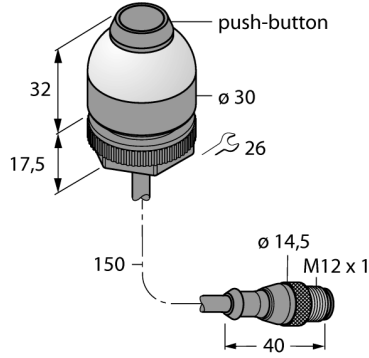


Tepeden Işığa yerleştirme sensörü **Pushbutton for Picking Processes** **K30APBGBREQP**

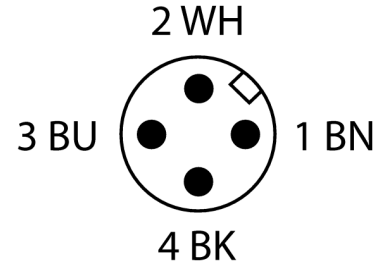

- Çalışma gerilimi 12...30 VDC
- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek uç bulunan 150 mm kablo, 4 telli
- Onaylama için basma düğmesi
- Çalışma ışığı: yeşil
- Yanlış seçme: kırmızı
- Tahrik: sinyalsiz
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC
- PNP anahtarlama
- NA kontak

Kablo Bağlantı Şeması

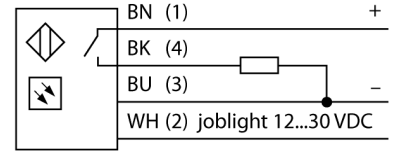

İşlevsel prensip

K30 seç ve yerleştir sensör, birçok çok sayıda montaj ve yerleştirme sırası için uygundur. Yeşil çalışma ışığı veya diğer sinyal ışıkları tüm dom tarafından mükemmel şekilde yansıtılır (sürüme bağlı olarak). Transistör çıkışı, özel bir görev sırası için programlanmış bir sistem kontrolüne kolaylıkla bağlanabilir. Sensörün çalışma ışığı, çalışma istasyonundaki her bölmenin içerisinde veya yanında bulunur ve şu anlama gelir: 1. Belirli bir iş adımı için alınacak bileşenleri olan bölmeler ve 2. bileşenlerin alınması gereken sıra. Operatör kutudan bir parça çıkartırsa K30, kutu içindeki eli algılar ve kontrol birimine bir sinyal gönderir. Ardından sistem, doğru bileşenlerin alınıp alınmadığını kontrol eder ve konfigürasyona bağlı olarak ilgili çalışma ışığını kapatır ve montaj sırasına göre sonraki ışığı kapatır. Çalışma sırasının kontrolü, verimin artmasını, kalite kontrolün geliştirilmesini ve tekrar çalışma ve test etme maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.

Çalışma ışığı ifadesi, sökülmesi gereken bir sonraki parçayı belirten ve kutuda yer alan görsel gösterge için kullanılır. Farklı bir

Tip kodu	K30APBGBREQP
İdent no.	3017603
Purpose	Tepeden Işığa düğme
İşlev	Silindirik, dışı
Tasarım	K30
Konektör ataması	Plastik, PC, Siyah
Gövde malzemesi	Polikarbonat, diffuse
Window material	0.15 m
Kablo uzunluğu	PVC
Kablo Kılıf Malzemesi	IP65
IP Derecesi	-40...+50 °C
Ortam sıcaklığı	CE
Onaylar	
Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 150 mA
Tipik yanıt süresi	< 150 msn
Çıkış işlevi	NA kontak, PNP
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1
Işık tipi	yeşil kırmızı

**Tepeden Işığa
yerleştirme sensörü
Pushbutton for Picking Processes
K30APPBGREQP**

renkte **etkinleşmesi**, parçanın sökülmesi
gerektiğini onaylar. **Yanlış seçim**, çalışma
ışığı yanmıyorken kutuya erişildiğinde yanar.

