



Fotoelektrik sensör
kontak çıkışına sahip üçgenleme sensörü
Q50APQ

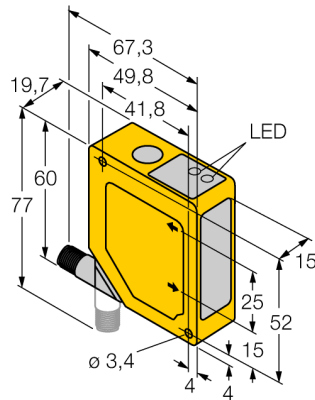

- Ön plan ve arka plan bastırma
- İşletme aralığı 50...200 mm
- 90° döndürülebilen M12 x 1 konektör
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC
- PNP kontak çıkış
- Çıkış yanıt süresi 64 ms

Kablo Bağlantı Şeması



Tip	Q50APQ
Tanıt. no.	3067616

Optik veriler	
İşlev	Yakınlık anahtarı
Çalışma modu	Üçgenleme
Işık tipi	IR
Dalga boyu	880 nm
Mesafe	50...200 mm
Ortam ışığından etkilenmeme	10.000 lüks

Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_B	12...30 VDC
Yük akımı yok I_o	≤ 70 mA
Çıkış işlevi	NA/NK kontağı, PNP
Anahtarlama frekansı	≤ 7 Hz
Hazırlık gecikmesi	≤ 2 s
Hazırlık gecikmesi	≤ 2000 msn
Tipik yanıt süresi	< 48 msn

Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, Q50
Gövde malzemesi	Plastik, ABS/polikarbonat
Lens	plastik, akrilik
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-10...+55 °C
IP Derecesi	IP67

Anahtarlama durumu	LED, Sarı
--------------------	-----------

Testler/onaylar

İşlevsel prensip

Q50'nin çalışma prensibi, optik üçgenlemeyi temel alır. Verici ve optikler, bir hedefe yönlendirilen bir ışık kaynağı oluştururlar. Hedef, ışığı sensörün alıcısı merceğine geri yansıtır ve buradan ışık, alıcı eleman olarak konuma duyarlı cihaza (PSD) yönlendirilir. Hedefin alıcıdan mesafesi, ışığın alıcı elemanla bulunduğu açıyı belirler. Ardından bu açı, yansıtılan ışığın PSD üzerinde nereye düşeceğini belirler. Mikroişlemci, hedef konumu analiz eder ve programlanan konum değerleriyle karşılaştırır ve buna uygun bir çıkış sinyali üretir.

