
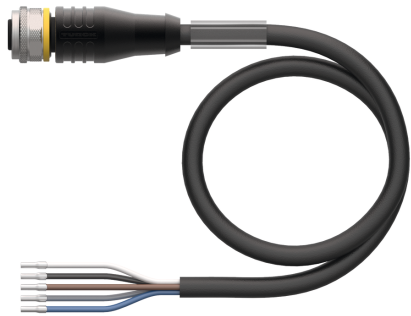


RKS4.5T-5/TEL
执行器/传感器电缆，PVC – Connection cable

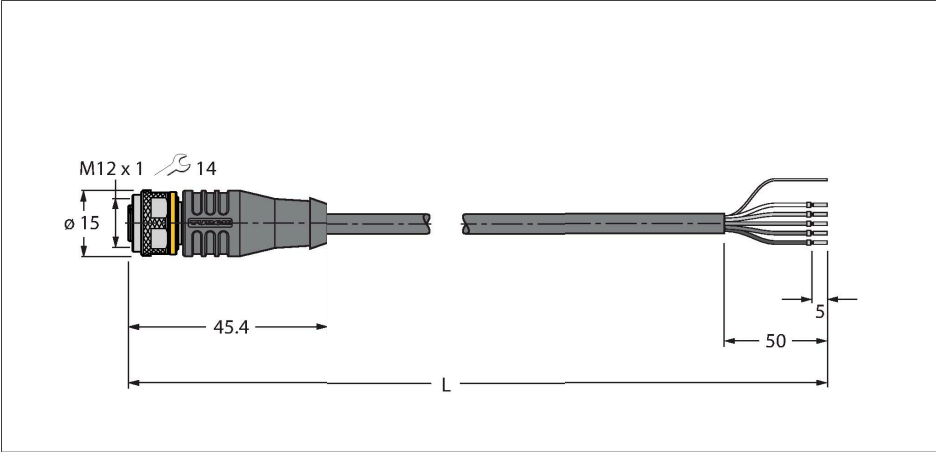

技术数据


型号	RKS4.5T-5/TEL
货号	6626362
接插件A	孔头, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	5
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下
电缆	
线缆直径	Ø 6.1 mm ±0.20
线缆长度	5 m
线缆护套	PVC, 黑色
屏蔽层	铝膜, 镀锡铜线
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	5 x 0.34 mm ²
绞合线, 布置	42 x 0.1 mm
线圈颜色	BN, WH, BU, BK, GY
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
测试电压	2000 V
电流	4 A
绝缘阻抗	> 30.5 MΩ/km
正向电阻	最大值 57 Ω/km

特点



- Female M12, straight, 5-pin
- Shield on coupling nut/screw
- 护套材质：PVC，带屏蔽
- 护套颜色：黑色
- 耐化学品、耐油
- 具有阻燃性
- 耐酸性和碱性溶液
- 抗微生物，抗水解
- 不含LABS
- 防护等级：IP67、IP69K
- 电缆长度：5.0 m

导线横截面

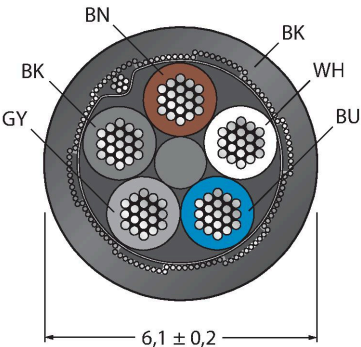

触点分配

