




SMA30PELC Détecteur opto-électronique – détecteur en mode barrière (émetteur)



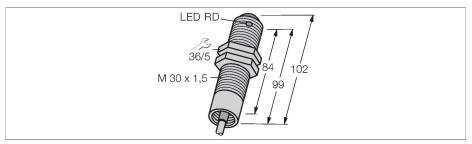



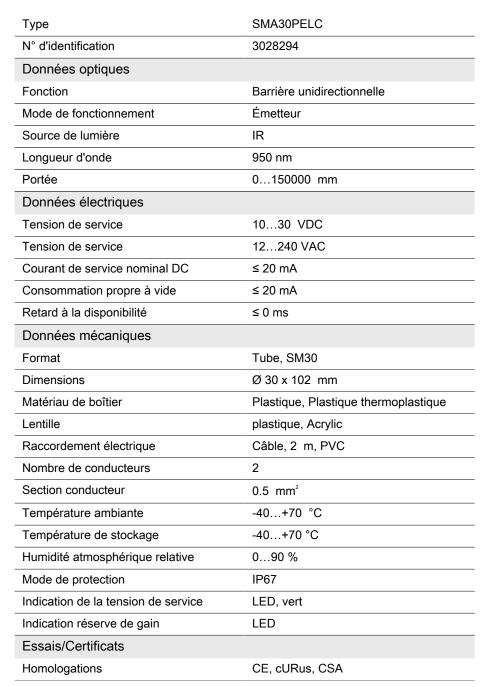



Caractéristiques

- ■câble, 2 m
- mode de protection IP67
- ■température ambiante : -40...+70 °C
- Fréquence de modulation C, nécessite des récepteurs de même fréquence
- ■Tension de service : 10...30 VDC ou 12...

240 VAC

Schéma de raccordement





Principe de fonctionnement

Les détecteurs en mode barrière sont constitués d'un émetteur et d'un récepteur. Ils sont montés de telle manière que la lumière de l'émetteur arrive exactement au récepteur. Si un objet interrompt ou affaiblit le rayon lumineux, une commutation sera réalisée. Partout où des objets opaques doivent être détectés, des systèmes barrière sont les détecteurs photoélectriques les plus fiables. Le grand contraste entre l'état clair et sombre, ainsi que les réserves de gain élevées typiques pour ce mode de fonctionnement, permettent un fonctionnement avec de grandes distances et sous des conditions ambiantes difficiles. Courbe de réserve de gain réserve de gain dépend de la portée

