

PSW3S-5/TEL
执行器/传感器电缆，PVC – Connection cable

特点




- Male Ø 8 mm, angled, 3-pin, snap-on type
- 外皮材质：PVC
- 黑色护套
- 抗油及化学腐蚀
- 阻燃性
- 耐酸和碱性溶液
- 抗微生物分解和水解
- LABS 认证
- RoHS 符合
- 防护等级IP67
- 电缆长度：5.0 m


技术数据

型号	PSW3S-5/TEL
货号	6627340
接插件A	接插件, Ø 8 mm, 弯角
针脚数量	3
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
固定扭矩	0.5 ... 0.6 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, (插入)
电缆	
线缆直径	Ø 4.3 mm ±0.20
线缆长度	5 m
线缆护套	PVC, 黑色
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	3 x 0.34 mm²
绞合线, 布置	42 x 0.1 mm
线圈颜色	BN, BU, BK
电气性能@20°C	
额定电压	50 V _{AC} /60 V _{DC}
测试电压	2000 V
电流	4 A
绝缘阻抗	> 30.5 MΩ/km
正向电阻	最大值 57 Ω/km
机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 x Ø


导线横截面

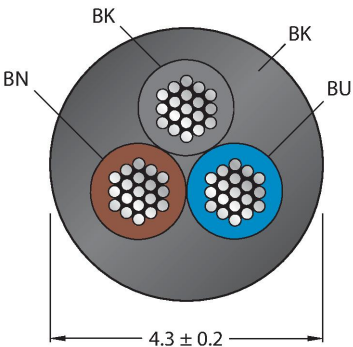

触点分配



电路图



尺寸图	型号	货号	小5 mm ; 尺寸为4 × 18 mm ; 包装规格 : 每包50件
-----	----	----	-------------------------------------