


AD-FKM4.5-FKM4.5 适配器





THE C	AD 51044 5 51044 5
型号	AD-FKM4.5-FKM4.5
	6628074
接插件A	母头接插件, M12 × 1, 直式
针脚数量	5
触点	铜,CuZn,镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67, (拧在一起)
接插件B	母头接插件, M12 × 1, 直式
针脚数量	5
 触点	
触点夹紧	型料, TPU, 黑色
触点夹紧 拧接把手	塑料, TPU, 黑色 塑料材质, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
拧接把手 连接螺母/固定螺钉	塑料材质, TPU, 黑色铜, CuZn, 镀镍
拧接把手 连接螺母/固定螺钉 固定扭矩	塑料材质, TPU, 黑色铜, CuZn, 镀镍0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)
拧接把手 连接螺母/固定螺钉 固定扭矩 机械寿命	塑料材质, TPU, 黑色铜, CuZn, 镀镍 0.6 0.8 Nm(观察计数器最大扭矩!) > 100 插接次数
护接把手 连接螺母/固定螺钉 固定扭矩 机械寿命 防护等级	塑料材质, TPU, 黑色铜, CuZn, 镀镍 0.6 0.8 Nm(观察计数器最大扭矩!) > 100 插接次数
拧接把手 连接螺母/固定螺钉 固定扭矩 机械寿命 防护等级 电气性能@20°C	塑料材质, TPU, 黑色铜, CuZn, 镀镍0.6 0.8 Nm(观察计数器最大扭矩!)> 100 插接次数IP67, (拧接在一起)
拧接把手 连接螺母/固定螺钉 固定扭矩 机械寿命 防护等级 电气性能@20°C	塑料材质, TPU, 黑色 铜, CuZn, 镀镍 0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!) > 100 插接次数 IP67, (拧接在一起)
拧接把手 连接螺母/固定螺钉 固定扭矩 机械寿命 防护等级 电气性能@20°C 额定工作电压	塑料材质, TPU, 黑色 铜, CuZn, 镀镍 0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!) > 100 插接次数 IP67, (拧接在一起)

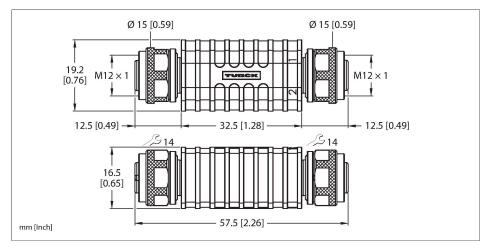

特点







■符合RoHS标准 ■防护等级:IP67

触点分配





电路图

