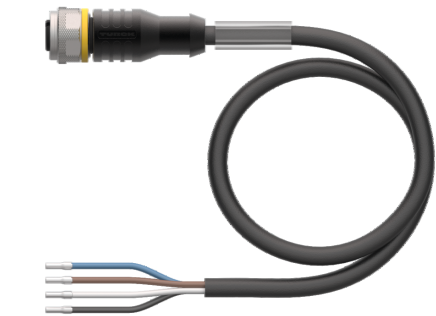


RKC4.4T-3/TXL1075  
执行器/传感器电缆，PUR – Connection cable



技术数据

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 型号        | RKC4.4T-3/TXL1075     |
| 货号        | 6634755               |
| 接插件A      | 孔头，M12 × 1，直式，A-coded |
| 针脚数量      | 4                     |
| 触点        | 铜，CuZn，镀金             |
| 触点夹紧      | 塑料，TPU，黑色             |
| 拧接把手      | 塑料，TPU，黑色             |
| 连接螺母/螺钉   | 铜，CuZn，镀镍             |
| Seal      | 塑料，FPM/FKM            |
| 机械寿命      | > 100 插接次数            |
| 污染程度      | 3                     |
| 保护类型      | IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下  |
| 电缆        |                       |
| 线缆直径      | Ø 6.2 mm ±0.20        |
| 线缆长度      | 3 m                   |
| 线缆护套      | PUR, 黑色               |
| 导线绝缘性     | PP                    |
| 线芯横截面     | 4 x 0.75 mm²          |
| 绞合线，布置    | 19 x 0.23 mm          |
| 线圈颜色      | BN, WH, BU, BK        |
| 电气性能@20°C |                       |
| 额定工作电压    | 250 V                 |
| 测试电压      | 2000 V                |
| 电流        | 4 A                   |
| 绝缘阻抗      | > 30.5 MΩ/km          |
| 正向电阻      | 最大值 24 Ω/km           |




特点




- Female M12, straight, 4-pin
- 护套材质：PUR
- 护套颜色：黑色
- 适用于拖链
- 耐化学品、抗紫外线、耐油
- 具有阻燃性
- 耐焊接火花
- 不含卤素、有机硅、PVC和LABS
- 特别耐磨损
- 防护等级：IP67、IP69K
- 电缆长度：3 m

触点分配








电路图



技术数据

| 机械和化学性能        |                  |
|----------------|------------------|
| 弯曲半径 ( 固定式安装 ) | ≥ 5 xØ           |
| 弯曲半径 ( 柔性 )    | ≥ 10 xØ          |
| 弯曲半径           | ≥ 5 百万           |
| 容许加速度          | 最高 5 m/s²        |
| 容许水平传播路径       | 5 m (5 m/s² 时)   |
| 容许垂直传播路径       | 2 m ( 5 m/s² 时 ) |
| 容许遍历速度         | 3.3 m/s          |
| 扭应力            | ± 180 °/m        |
| 环境温度 ( 固定 )    | -50...+80 °C     |
| 环境温度 ( 移动 )    | -25...+80 °C     |
| 环境温度 ( 拖链 )    | -25...+60 °C     |
| 认证             | cULus            |

附件

|                                                                                      |         |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TORQUE-WRENCH-SET-AS</b>                                                          | 6936170 | 扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手                                |
| <b>BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL</b>                                              | 6936206 | TEL 和 TXL 线缆标签，长度：18 mm，高度：4 mm，材料：聚碳酸酯 (PC)，颜色：白色，不含卤素，阻燃                                |
|  |         |                                                                                           |
| <b>HAS8141-0</b>                                                                     | 6905406 | 现场可接线公头连接器，M12 × 1，直型，4针，绝缘刺穿连接，电缆引线4.0-5.1 mm，线芯横截面/终端容量0.14-0.34 mm²，塑料外壳，金属螺母          |
|   |         |                                                                                           |
| <b>HAS8241-0</b>                                                                     | 6905400 | 现场可接线公头连接器，M12 × 1，弯角型，4针，绝缘刺穿连接，电缆引线4.0-5.1 mm，线芯横截面/终端容量0.14-0.34 mm²，塑料外壳，金属螺母         |
|  |         |                                                                                           |
| <b>BS8141-0</b>                                                                      | 69010   | 现场可接线公头连接器，M12 × 1，直型，4针，螺旋式接线柱连接，电缆穿墙护孔4.0至6.0 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.14至0.75 mm²，塑料外壳，金属固定螺钉 |
|   |         |                                                                                           |
| <b>BS8241-0</b>                                                                      | 69011   | 现场可接线接插件，M12 × 1，弯式，4针，螺旋式接线柱，线缆引线4.0至6.0 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.14至0.75 mm²，塑料外壳，金属固定螺钉       |
|  |         |                                                                                           |

FW-ERSPM0426-SA-P-0408

100002048

现场可接线公头接插件，M12 × 1，直型，4针，推入式连接，电缆引线4.0至8.0 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.14至0.75 mm²，塑料外壳，金属固定螺钉



FW-ERSPM0416-SA-S-0408

100002288


现场可接线公头连接器，M12 × 1，直型，4针，螺旋式接线柱连接，电缆引线4.0至8.0 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.25至1.5 mm²，塑料外壳，金属固定螺钉



FW-EWSPM0416-SA-S-0408

100002290

现场可接线公头接插件，M12 × 1，弯角型，4针，螺旋式接线柱连接，电缆引线4.0至8.0 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.25至1.5 mm²，塑料外壳，金属固定螺钉



附件

| 尺寸图 | 型号                    | 货号        |                                                                     |
|-----|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|     | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | 用于标识延长线缆的PVC标签夹（TEL/TXL产品系列）；适用的线缆直径：最小5 mm；尺寸为4 × 18 mm；包装规格：每包50件 |