


WKC4.5T-1.5-RSC4.5T/TXO3701
耐焊接火花执行器和传感器线缆 – 延长线缆



技术数据

型号	WKC4.5T-1.5-RSC4.5T/TXO3701
货号	6635711
标记产品	规格符合VASS要求 (版本 : 2021年2月)
接插件A	孔头, M12 × 1, 弯角, A-coded
针脚数量	5
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下
接插件B	接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	5
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
防护等级	IP67, IP69K, 仅当拧接在一起时
电缆	
线缆直径	Ø 6 mm ±0.20
线缆长度	1.5 m
线缆护套	PUR, 橙色
导线绝缘性	PP

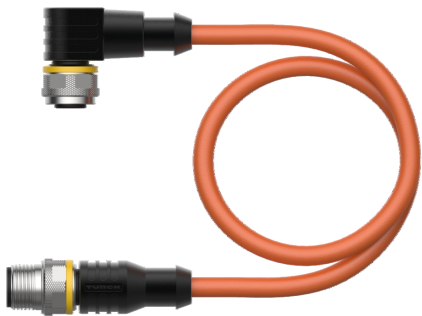


特点



- Female M12, angled, 5-pin
- Male M12, straight, 5-pin
- 护套材质 : PUR
- 护套颜色 : 橙色
- 耐焊接火花
- 适用于拖链
- 耐化学品、抗紫外线、耐油
- 具有阻燃性 (符合FT2 (UL/CSA)、IEC 60332-1-2、IEC 60332-2-2标准)
- 不含卤素 (符合EN 50267-2-1标准)
- 不含有机硅、PVC和LABS (符合PV3.10.7 标准)
- 特别耐磨损
- 防护等级 : IP67、IP69K
- 电缆长度 : 1.5 m

导线横截面

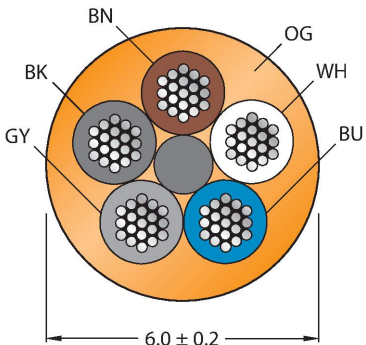

触点分配

