


## AD-FKM5.414-FSM4.4 适配器





机械寿命       > 100 插接次数         防护等级       IP67, (拧接在一起)	型号	AD-FKM5.414-FSM4.4
针脚数量       5         触点       铜, CuZn, 镀金         触点夹紧       塑料, TPU, 黑色         拧接把手       塑料, TPU, 黑色         连接螺母/螺钉       铜, CuZn, 镀镍         固定扭矩       0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)         机械寿命       > 100 插接次数         保护类型       IP67, (拧在一起)         接插件B       接插件, M12 × 1, 直式         针脚数量       4         触点       铜, CuZn, 镀金         增料, TPU, 黑色       塑料, TPU, 黑色         拧接把手       塑料材质, TPU, 黑色         连接螺母/固定螺钉       铜, CuZn, 镀镍         固定扭矩       0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)         机械寿命       > 100 插接次数         防护等级       IP67, (拧接在一起)	货号	6636284
触点铜,CuZn,镀金触点夹紧塑料, TPU, 黑色拧接把手塑料, TPU, 黑色连接螺母/螺钉铜, CuZn, 镀镍固定扭矩0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)机械寿命> 100 插接次数保护类型IP67, (拧在一起)接插件B接插件, M12 × 1, 直式针脚数量4触点铜,CuZn,镀金控接埋手塑料, TPU, 黑色连接螺母/固定螺钉铜, CuZn, 镀镍固定扭矩0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)机械寿命> 100 插接次数防护等级IP67, (拧接在一起)	接插件A	母头接插件, M12 × 1, 直式
触点夹紧塑料, TPU, 黑色拧接把手塑料, TPU, 黑色连接螺母/螺钉铜, CuZn, 镀镍固定扭矩0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)机械寿命> 100 插接次数保护类型IP67, (拧在一起)接插件B接插件, M12 × 1, 直式针脚数量4触点铜, CuZn, 镀金控系塑料, TPU, 黑色拧接把手塑料材质, TPU, 黑色连接螺母/固定螺钉铜, CuZn, 镀镍固定扭矩0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)机械寿命> 100 插接次数防护等级IP67, (拧接在一起)	针脚数量	5
拧接把手塑料, TPU, 黑色连接螺母/螺钉铜, CuZn, 镀镍固定扭矩0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)机械寿命> 100 插接次数保护类型IP67, (拧在一起)接插件B接插件, M12 × 1, 直式针脚数量4触点铜, CuZn, 镀金触点夹紧塑料, TPU, 黑色拧接把手塑料材质, TPU, 黑色连接螺母/固定螺钉铜, CuZn, 镀镍固定扭矩0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)机械寿命> 100 插接次数防护等级IP67, (拧接在一起)	触点	铜,CuZn,镀金
连接螺母/螺钉铜, CuZn, 镀镍固定扭矩0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)机械寿命> 100 插接次数保护类型IP67, (拧在一起)接插件B接插件, M12 × 1, 直式针脚数量4触点铜, CuZn, 镀金触点夹紧塑料, TPU, 黑色拧接把手塑料材质, TPU, 黑色连接螺母/固定螺钉铜, CuZn, 镀镍固定扭矩0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)机械寿命> 100 插接次数防护等级IP67, (拧接在一起)	触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
固定扭矩       0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)         机械寿命       > 100 插接次数         保护类型       IP67, (拧在一起)         接插件B       接插件, M12 × 1, 直式         针脚数量       4         触点       頓, CuZn, 镀金         塑料, TPU, 黑色       塑料材质, TPU, 黑色         连接螺母/固定螺钉       铜, CuZn, 镀镍         固定扭矩       0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)         机械寿命       > 100 插接次数         防护等级       IP67, (拧接在一起)	拧接把手	塑料, TPU, 黑色
(观察计数器最大扭矩!)         机械寿命       > 100 插接次数         保护类型       IP67, (拧在一起)         接插件B       接插件, M12 × 1, 直式         针脚数量       4         触点       铜, CuZn, 镀金         塑料, TPU, 黑色       塑料材质, TPU, 黑色         连接螺母/固定螺钉       铜, CuZn, 镀镍         固定扭矩       0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)         机械寿命       > 100 插接次数         防护等级       IP67, (拧接在一起)	连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
保护类型       IP67, (拧在一起)         接插件B       接插件, M12 × 1, 直式         针脚数量       4         触点       铜, CuZn, 镀金         触点夹紧       塑料, TPU, 黑色         拧接把手       塑料材质, TPU, 黑色         连接螺母/固定螺钉       铜, CuZn, 镀镍         固定扭矩       0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)         机械寿命       > 100 插接次数         防护等级       IP67, (拧接在一起)	固定扭矩	
接插件B 接插件, M12 × 1, 直式 针脚数量 4 触点 铜, CuZn, 镀金 触点夹紧 塑料, TPU, 黑色 拧接把手 塑料材质, TPU, 黑色 连接螺母/固定螺钉 铜, CuZn, 镀镍 固定扭矩 0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!) 机械寿命 > 100 插接次数 防护等级 IP67, (拧接在一起)	机械寿命	> 100 插接次数
针脚数量       4         触点       铜, CuZn, 镀金         触点夹紧       塑料, TPU, 黑色         拧接把手       塑料材质, TPU, 黑色         连接螺母/固定螺钉       铜, CuZn, 镀镍         固定扭矩       0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)         机械寿命       > 100 插接次数         防护等级       IP67, (拧接在一起)	保护类型	IP67, (拧在一起)
触点铜,CuZn,镀金触点夹紧塑料, TPU, 黑色拧接把手塑料材质, TPU, 黑色连接螺母/固定螺钉铜, CuZn, 镀镍固定扭矩0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)机械寿命> 100 插接次数防护等级IP67, (拧接在一起)	接插件B	接插件, M12 × 1, 直式
触点夹紧塑料, TPU, 黑色拧接把手塑料材质, TPU, 黑色连接螺母/固定螺钉铜, CuZn, 镀镍固定扭矩0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)机械寿命> 100 插接次数防护等级IP67, (拧接在一起)	针脚数量	4
拧接把手       塑料材质, TPU, 黑色         连接螺母/固定螺钉       铜, CuZn, 镀镍         固定扭矩       0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)         机械寿命       > 100 插接次数         防护等级       IP67, (拧接在一起)	触点	铜,CuZn,镀金
连接螺母/固定螺钉铜, CuZn, 镀镍固定扭矩0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)机械寿命> 100 插接次数防护等级IP67, (拧接在一起)	触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
固定扭矩       0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)         机械寿命       > 100 插接次数         防护等级       IP67, (拧接在一起)	拧接把手 	塑料材质, TPU, 黑色
机械寿命       > 100 插接次数         防护等级       IP67, (拧接在一起)	连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
防护等级 IP67, (拧接在一起)	固定扭矩	0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)
	机械寿命	> 100 插接次数
额定工作由压 250 V	防护等级	IP67, (拧接在一起)
8X 17-12	额定工作电压	250 V
电流 4 A	电流	4 A
环境温度(固定) -30…+80 ℃	环境温度(固定)	-30+80 °C

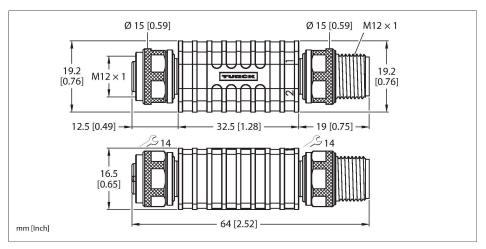

## 特点

- ■M12母头接插件 M12公头接插件
- ■符合"限用有害物质指令"(RoHS)
- ■防护等级:IP67

## 触点分配





## 电路图

