



用于PROFIBUS-DP的piconet独立模块 2通道脉宽调制输出(PWM) SDPB-0002D-0002

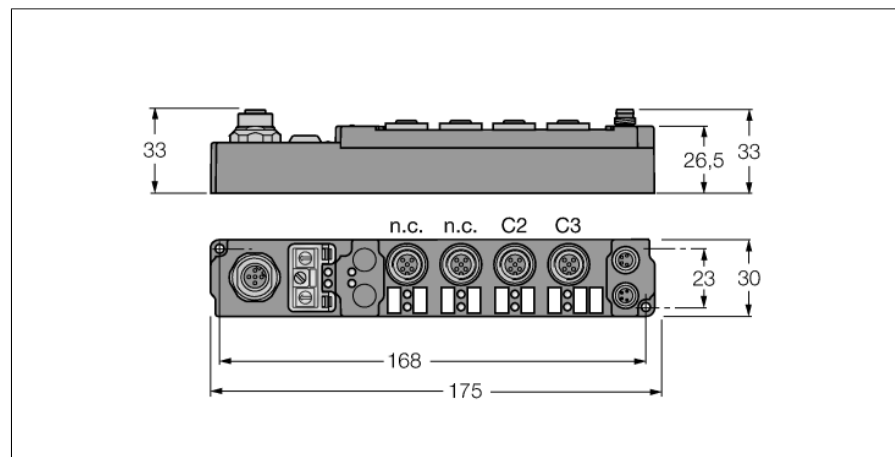


- 脉宽调制输出
- 2通道
- 每通道2.5A
- Configuration interface
- Parametrizable functions
- Supported via I/O-ASSISTANT 2
- 直接连接至现场总线
- 玻璃光纤加固外壳
- 冲击和振动测试
- 模块电路封装
- 金属接插件
- 防护等级IP67

型号	SDPB-0002D-0002
货号	6824060
通道数	2
工作/负载电压	20...29 VDC
工作电流	≤ 85 mA
现场总线传输速率	9.6 kbps ... 12 Mbps
现场总线地址设定	0 到 99
服务接口	使用I/O-ASSISTANT设定参数
电气隔离	现场总线与工作电压之间
V/R output	0.5 A , 短路保护
通道输出电流	2.5
负载类型	resistive, inductive
Base frequency	1 Hz...10 kHz (default 250 Hz)
Duty factor	0...100 % (t ON > 750 ns, t OFF > 500 ns)
分辨率	10 Bit
Freewheeling diode	on the outputs
尺寸 (长/宽/高)	30 x 175 x 26.5 mm
振动测试	符合EN 60068-2-6标准
冲击测试	根据 DIN EN 60068-2-27
电磁兼容性	符合EN 61000-6-2/EN 61000-6-4标准
防护等级	IP67
认证	CE, cULus


M12 × 1 现场总线



M12 × 1 输出



M8 × 1 电源



过程映像中的数据

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	Ch0 Reg1	SB0	Ch0 D1	CB0
	1	SB1	Ch0 Reg0	CB1	Ch0 D0
	2	Ch1 Reg0	Ch1 Reg1	Ch1 D0	Ch1 D1