


EC-FKFDE12-P/16  
凹面法兰，带印刷触点，后置

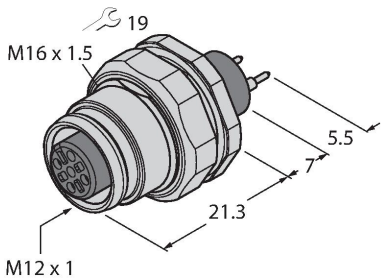

技术数据


|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 型号                   | EC-FKFDE12-P/16             |
| 货号                   | 6934079                     |
| 接插件A                 | 母头接插件, M12 × 1, 直式, A-coded |
| 针脚数量                 | 12                          |
| 触点                   | 铜, CuZn, 镀金                 |
| 触点夹紧                 | 塑料, TPU, 黑色                 |
| Seal                 | 塑料, FPM/FKM                 |
| Flange housing       | 不锈钢, 1.4404 (AISI 316L)     |
| 安装类型                 | 背板安装                        |
| Screw-in thread seal | 塑料, NBR                     |
| Screw-in thread      | M16 × 1.5                   |
| 连接方式                 | 印刷触点                        |
| 机械寿命                 | > 100 插接次数                  |
| 污染程度                 | 3                           |
| 保护类型                 | IP67, ( 拧在一起 )              |
| 电气性能@20°C            |                             |
| 额定工作电压               | 30 V                        |
| 电流                   | 1.5 A                       |
| 绝缘阻抗                 | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω         |
| 正向电阻                 | ≤ 5 mΩ                      |
| 机械和化学性能              |                             |
| 环境温度 ( 固定 )          | -30...+90 °C                |
| 认证                   | CE                          |

特点



- M12 × 1 插座
- 防护等级 IP67
- 不锈钢插座外壳
- 后置
- 联系印刷品上的联系人

触点分配



后置

