


BS7-0  
可现场接线的接插件  
公头接插件，M16 × 0.75，直式

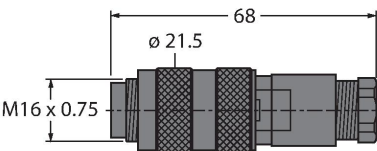

技术数据

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 型号              | BS7-0               |
| 货号              | 6934734             |
| 接插件A            | 公头, M16x0.75, 直式    |
| 针脚数量            | 7                   |
| 触点              | 青铜，CuSn，镀银          |
| 触点夹紧            | 塑料, PBT UL94-V0, 黑色 |
| 拧接把手            | 塑料, PA, 黑色          |
| 连接螺母/螺钉         | 镀锌膜, GD-Zn, 镀镍      |
| Screw-in thread | PG9                 |
| 线缆外径            | 6...8 mm            |
| 导线横截面/夹紧能力      | 0.14...0.75 mm²     |
| 连接方式            | 螺钉式端子连接             |
| 机械寿命            | > 500 插接次数          |
| 污染程度            | 1                   |
| 电气性能@20°C       |                     |
| 额定工作电压          | 60 V                |
| 电流              | 5 A                 |
| 绝缘阻抗            | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω |
| 正向电阻            | ≤ 5 mΩ              |
| 机械和化学性能         |                     |
| 环境温度 (固定)       | -40...+95 °C        |

特点



- 焊接连接
- 7芯
- PG9螺纹
- 电缆穿墙护孔6.0...8.0 mm

触点分配

