


BKWM19-E01-5/TEL (OBS)
执行器、传感器及供电线缆，PVC材质 – 连接线

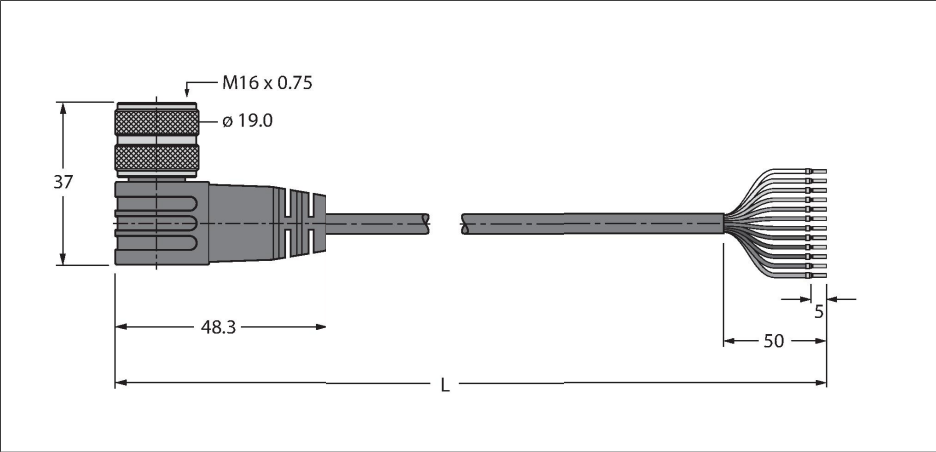

技术数据


型号	BKWM19-E01-5/TEL (OBS)
货号	6935128
接插件A	孔头, M16x0.75, 弯角
针脚数量	19
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67
电缆	
线缆直径	Ø 7.9 mm ±0.30
线缆长度	5 m
线缆护套	PVC, 黑色
屏蔽层	否
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	2 x 0.52 mm ²
绞合线, 布置	19 x 0.19 mm
线芯横截面	16x 0.21 mm ²
Litz wire arrangement	19 x0.13 mm
线圈颜色	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU
电气性能@20°C	
额定工作电压	300 V
电流	3 A

特点



- M16 连接器, 母头, 弯角, 19针
- 外皮材质: PVC
- 黑色护套
- 阻燃 (FT1)
- 批准: UL和CSA认证
- 符合RoHS标准
- 防护等级IP67
- 电缆长度: 5.0 m

触点分配



电路图

A)	WH/GY
B)	WH/YE
C)	GN
D)	RD
E)	GY/PK
F)	PK
G)	RD/BU
H)	BK
J)	BN/GN
K)	YE/BN
L)	GY/BN
M)	BN
N)	YE
O)	GY
P)	WH/GN
R)	WH
S)	VT
T)	n.c.
U)	BU

技术数据

机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 xØ
弯曲半径 (柔性)	≥ 10 xØ
环境温度 (固定)	-40...+105 °C