



RKH4.5-0.6-RSH4.5/TFE  
饮食卫生，PVC – 延长线

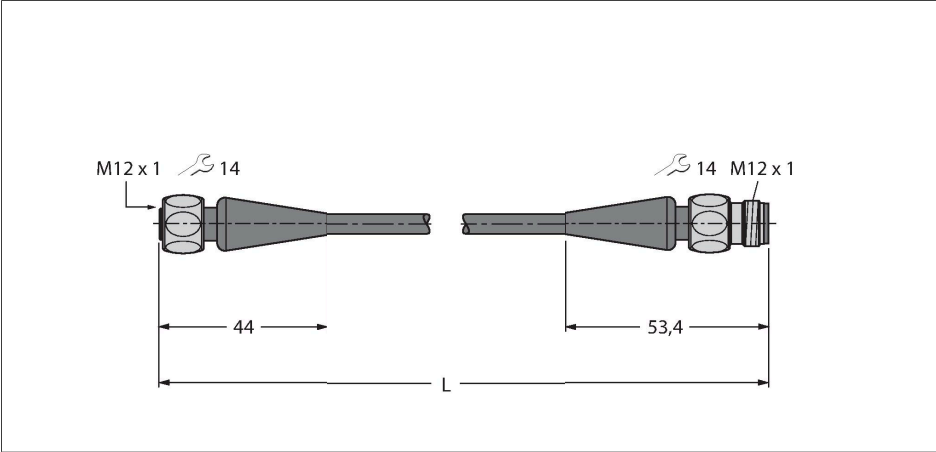

技术数据

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 型号        | RKH4.5-0.6-RSH4.5/TFE            |
| 货号        | 6935509                          |
| 接插件A      | 孔头, M12 × 1, 直式                  |
| 针脚数量      | 5                                |
| 触点        | 铜, CuZn, 镀金                      |
| 触点夹紧      | 塑料, PP, 灰                        |
| 拧接把手      | 塑料, PP, 灰                        |
| 连接螺母/螺钉   | 不锈钢, V4A                         |
| Seal      | 塑料, FPM/FKM                      |
| 固定扭矩      | 0.8 ... 1 Nm<br>( 观察计数器最大扭矩! )   |
| 机械寿命      | > 100 插接次数                       |
| 污染程度      | 3                                |
| 保护类型      | IP65, IP67, IP68, IP69, 仅在拧紧状态下  |
| 接插件B      | 接插件, M12 × 1, 直式                 |
| 针脚数量      | 5                                |
| 触点        | 铜, CuZn, 镀金                      |
| 触点夹紧      | 塑料, PP, 灰                        |
| 拧接把手      | 塑料材质, PP, 灰                      |
| 连接螺母/固定螺钉 | 不锈钢, V4A                         |
| 固定扭矩      | 0.8 ... 1 Nm ( 观察计数器最大扭矩! )      |
| 机械寿命      | > 100 插接次数                       |
| 污染程度      | 3                                |
| 防护等级      | IP65, IP67, IP68, IP69, 仅当拧接在一起时 |
| 电缆        |                                  |
| 线缆直径      | Ø 4.9 mm ±0.20                   |
| 线缆长度      | 0.6 m                            |
| 线缆护套      | PVC, 灰                           |

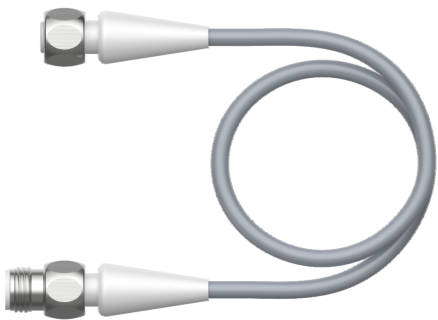


特点



- 5 针 + M12 直式孔头接插件
- 不锈钢联结螺栓
- 5针M12 直式接插件
- 外壳材质：PVC
- 护套颜色：灰色 RAL 7040
- 抗酸碱
- 抗油污和化学腐蚀
- 阻燃，符合 DIN EN 603321-2、DIN EN 60332 2-2、VDE 0482 332-1-2、VDE 0482 332-2-2
- 认证：Gost、Ecolab
- 符合 RoHS 和 REACH
- 防护等级 IP67 /IP69K
- 电缆长度：0.6 m

导线横截面

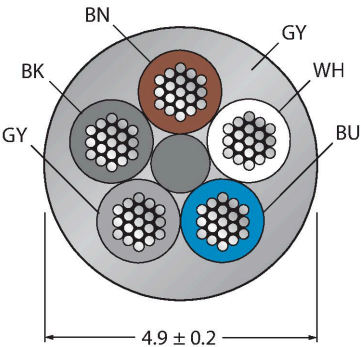

触点分配

技术数据

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 导线绝缘性          | PVC                 |
| 线芯横截面          | 5 x 0.34 mm²        |
| 绞合线，布置         | 19 x 0.15 mm        |
| 线圈颜色           | BN, WH, BU, BK, GY  |
| 电气性能@20°C      |                     |
| 额定工作电压         | 60 V                |
| 测试电压           | 1500 V              |
| 电流             | 4 A                 |
| 绝缘阻抗           | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω |
| 机械和化学性能        |                     |
| 弯曲半径 ( 固定式安装 ) | ≥ 3 xØ              |
| 弯曲半径 ( 柔性 )    | ≥ 10 xØ             |
| 环境温度 ( 固定 )    | -25...+80 °C        |
| 环境温度 ( 移动 )    | 0...+80 °C          |

附件

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                       | 6936170 |
| 扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手 |         |



电路图

