


## RFID线缆,经济版 Cable-E-BLIDENT-100M

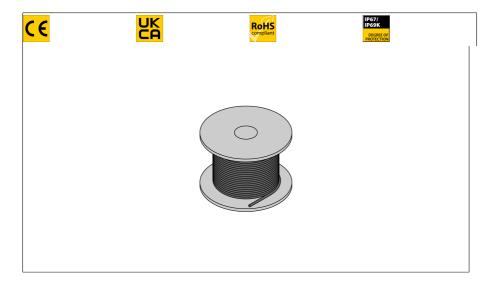

■ 4线,AWG 24/AWG 22 ■ 护套材质:PUR,黑色

■ 不含卤素和LABS物质

■ 铝箔屏蔽,镀锡铜线 ■ 护套直径:6.9 mm

■ 适用于拖链场合,耐油液,可弯曲

■ 线缆类型UL 20549

■ 开口端

■ 电缆长度:100 m

III 0	O-I-I- E DI IDENT 400M
型号	Cable-E-BLIDENT-100M
<u>货号</u>	7030351
固定扭矩	0.6 1 Nm
	(观察计数器最大扭矩!)
电缆	
线缆直径	Ø 6.9mm
线缆长度	100 m m
线缆护套	PUR, 黑色
屏蔽	是
线芯横截面	2 x 0.25 mm <sup>2</sup>
线芯横截面	2x 0.34 mm²
线圈颜色	Power: RD, BK, Data: WH, BU
电气性能@20°C	
额定工作电压	30VV
电流	4AA
DC resistance (loop)	103 Ω/km
额定阻抗	135 Ω
机械和化学性能	
弯曲半径(柔性)	≥ 10 xØ
弯曲半径	≥ 1 百万
固定	-30°C+80°C°C
的区域	-25°C+80°C°C
17位為	-23 GT00 G G
其他特性	
适用于拖链环境	是
不含卤素	是