


RSS RSSD 441-2M

工业用以太网线 – 连接线缆

特点

- M12 eurofast Stecker, gerade
- M12 eurofast Stecker, gerade
- M12公头接插件，直式
- M12直式公头接插件，8针
- 电缆长度：2.0 m

导线横截面

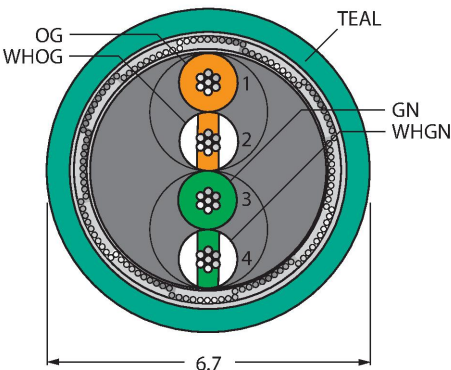

技术数据

型号	RSS RSSD 441-2M
货号	U-02620
接插件A	接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	8
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.8 ... 1 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下
接插件B	接插件, M12 × 1, 直式, D型
针脚数量	4
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.8 ... 1 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
防护等级	IP67, 仅当拧接在一起时
电缆	
网络协议	Ethernet
线缆直径	Ø 6.7 mm
线缆长度	2 m
线缆护套	TPE, 绿

技术数据

屏蔽层	铝膜，镀锡铜线
导线绝缘性	PE
线芯横截面	4 x 0.21 mm²
绞合线，布置	7 x 0.2 mm
线圈颜色	WH/OG, OG, WH/GN, GN
电气性能@20°C	
额定工作电压	48 V
电流	4 A
机械和化学性能	
弯曲半径 (柔性)	≥ 10 xØ
弯曲半径	≥ 1 百万
环境温度 (固定)	-40...+80 °C
环境温度 (移动)	-40...+80 °C
其他特性	
适用于拖链环境	是
抗紫外线	是
抗油性	是
认证	cULus
注意	
注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。