


passive junction
CANopen/DeviceNet接线盒
JBBS-57-E421



- 外壳材料：尼龙
- 外壳颜色：黑色
- 防护等级IP67
- 符合RoHS规定
- 符合CE规定
- 所有针脚都通过(1:1)连接
- 针脚2和3之间的DeviceNet电源电压(11... 30 VDC)通过LED显示。在CANopen中，此电源电压可选。
- 无源接线，4端口
- 防护等级IP67
- 1 × M12公头接插件
- 4 × M12母头接插件

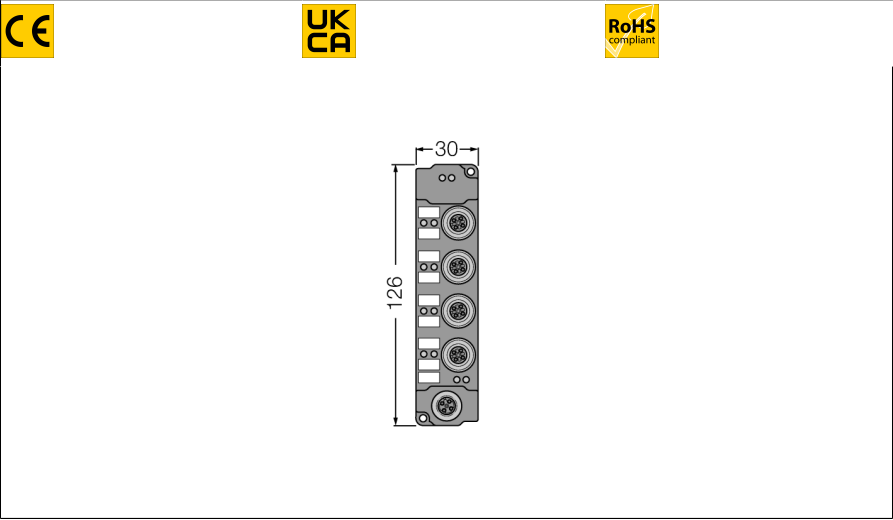

型号	JBBS-57-E421
货号	U0212-0
Housing	塑料, PA, Black
输入/输出端口	母头接插件, M12 × 1
针脚数量	5
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
输出方式	接插件,M12 × 1
针脚数量	5
触点夹紧	塑料, 黑色
网络协议	DeviceNet
电气性能@20°C	
额定工作电压	30V
电流	Max. 4 A
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-25...+60°C
环境温度 (移动)	-25...+70°C