


Technické údaje

Materiál pouzdra	chromátovaný hliník
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
	8-polig
Axiální zatížení hřídele	20 N
Radiální zatížení hřídele	40 N
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-20... +85 °C
Odolnost vůči vibracím (EN 60068-2-6)	100 m/s², 55...2000 Hz
Odolnost vůči otřesům (EN 60068-2-27)	1000 m/s², 6 ms
Stupeň krytí	IP65
Protection class shaft	IP50


Příslušenství

RME-31544614




Nerezová satorová spojka pro rotační senzory s dutou hřídelí, průměr roztečné kružnice 46 mm, pro aplikace s axiálním a radiálním zatížením při vysoké dynamice

RME-131544624



Plastový montážní element pro rotační senzory s dutou hřídelí, průměr roztečné kružnice 42 mm, pro aplikace s nízkým axiálním zatížením při nízké dynamice a omezeném prostoru

RME-141544625



Plastový montážní element pro rotační senzory s dutou hřídelí, průměr roztečné kružnice 44, 60, 63 a 65 mm, pro aplikace s vysokým axiálním zatížením a nízké dynamice

Příslušenství

Rozměrový náčrtek


Typ

ID č.

Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát

RKC8T-2/TXL

6625142

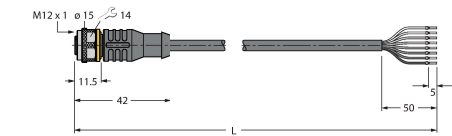

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	WKC8T-2/TXL	6625145	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát

