


REM-99S6S-3C12S12M-H1181
Absolutní rotační snímač - víceotáčkový
Industrial Line

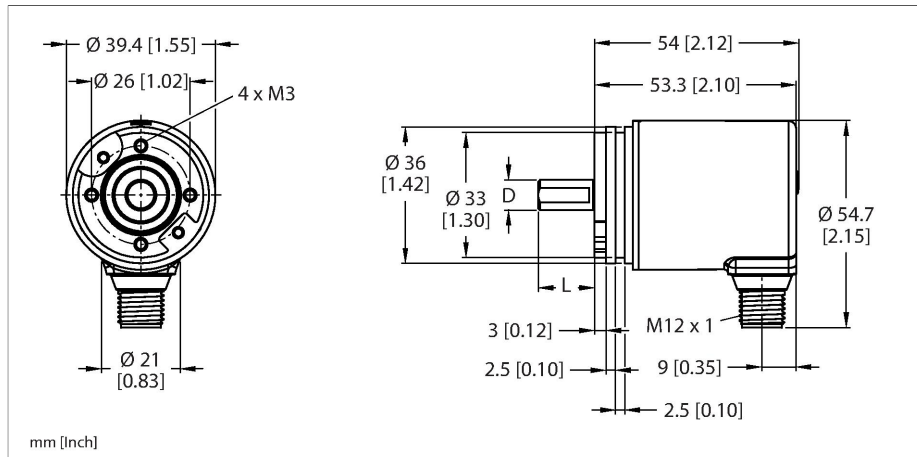



Vlastnosti

- synchro příruba, Ø 36 mm
- hřídel, Ø 6 x 12,5 mm
- magnetický měřicí princip
- materiál hřídele: nerez ocel
- stupeň krytí IP67 ze strany pouzdra a hřídele
- 40...+85 °C
- max. 4000 ot./ min (při trvalém provozu 2000 ot./min)
- technologie získávání energie
- 10...30 VDC
- SSI, gray
- zástrčka M12x1 8pinová
- jednootáčkový, rozlišení 12 bitů
- víceotáčkový, rozlišení 12 bitů

Technické údaje

Typ	REM-99S6S-3C12S12M-H1181
ID č.	100011243
Měřicí princip	magnetický
Všeobecné údaje	
Max. rychlost otáčení	4000 rpm
Rozběhový krouticí moment	< 0.01 Nm
Přesnost opakování	± 0.2 ° při 25 °C
Absolutní přesnost	± 1 ° při 25 °C
Typ výstupu	absolutní víceotáčkový
Rozlišení na otáčku	12 Bit
Rozlišení otáček	12 Bit
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	10...30 VDC
Proud naprázdno	≤ 40 mA
Výstupní proud	≤ 30 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano
Úroveň signálu High	typ. 3.8 V
Úroveň signálu Low	typ. 1.3 V
Komunikační protokol	SSI
Výstupní funkce	Gray kód
Mechanické údaje	
Typ příruby	synchronní příruba
Průměr příruby	Ø 36 mm
Typ hřídele	hřídel

Schéma zapojení

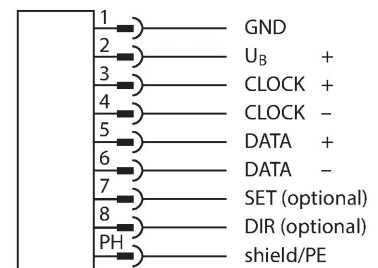


Technické údaje

Průměr hřídele D (mm)	6
Vlnová délka L [mm]	12.5
Materiál hřídele	nerez ocel
Materiál pouzdra	zinková slitina
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Axiální zatížení hřídele	20 N
Radiální zatížení hřídele	40 N
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-40... +85 °C
Odolnost vůči vibracím (EN 60068-2-6)	300 m/s ² , 10...2000 Hz
Odolnost vůči otřesům (EN 60068-2-27)	2500 m/s ² , 6 ms
Stupeň krytí	IP67
Protection class shaft	IP67


Příslušenství

RA-BC-20-06-06 100048777




Vlnnovcová spojka s hliníkovým nábojem Ø 20 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

RA-BC-20-06-08 100048778




Vlnnovcová spojka s hliníkovým nábojem Ø 20 mm, d1 = 6 mm, d2 = 8 mm

RA-BC-20-06-10 100048779




Vlnnovcová spojka s hliníkovým nábojem Ø 20 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-E-20-06-06 100048785




Vlnnovcová spojka z nerezové oceli Ø 20 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

RA-BC-E-20-06-10 100048786




Vlnnovcová spojka z nerezové oceli Ø 20 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RA-SDC-30-06-10 100048791




Pružinová kotoučová spojka Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RA-SDC-30-06-06 100048790




Pružinová kotoučová spojka Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

RA-HC-25-06-06 100048794




Hliníková spirálová spojka Ø 25 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

RA-HC-25-06-10 100048795



Hliníková spirálová spojka Ø 25 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

Příslušenství

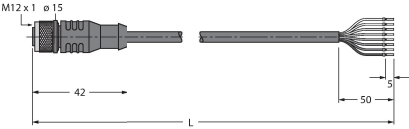Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	E-RKC 8T-264-2	U-04781	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 8pinová, stíněný (kroucené páry), délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; UL certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz