


Technické údaje

Materiál hřídele	nerez ocel
Materiál pouzdra	zinková slitina
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
	8pinová
Axiální zatížení hřídele	40 N
Radiální zatížení hřídele	80 N
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-20... +70 °C
Odolnost vůči vibracím (EN 60068-2-6)	100 m/s², 10...2000 Hz
Odolnost vůči otřesům (EN 60068-2-27)	1000 m/s², 6 ms
Stupeň krytí	IP64
Protection class shaft	IP64


Příslušenství

RA-BC-20-10-12100048783




Vlnková spojka s hliníkovým nábojem Ø 20 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

RA-BC-20-12-12100048784




Vlnková spojka s hliníkovým nábojem Ø 20 mm, d1 = 12 mm, d2 = 12 mm

RA-BC-20-08-12100049106




Vlnková spojka s hliníkovým nábojem Ø 20 mm, d1 = 8 mm, d2 = 12 mm

RA-BC-E-20-10-12100048788




Vlnková spojka z nerezové oceli Ø 20 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

RA-SDC-30-10-12100048793



Pružinová kotoučová spojka Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

RA-HC-25-10-12100048797



Hliníková spirálová spojka Ø 25 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

Příslušenství

Rozměrový náčrtek


Typ

ID č.

Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát

RKC8T-2/TXL

6625142

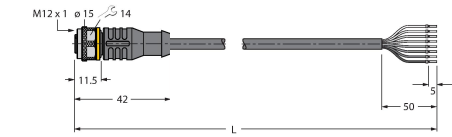

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	WKC8T-2/TXL	6625145	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát

