


RES-184S6S-9D14B-H1151

Absolutní rotační snímač - jednootáčkový

Industrial Line

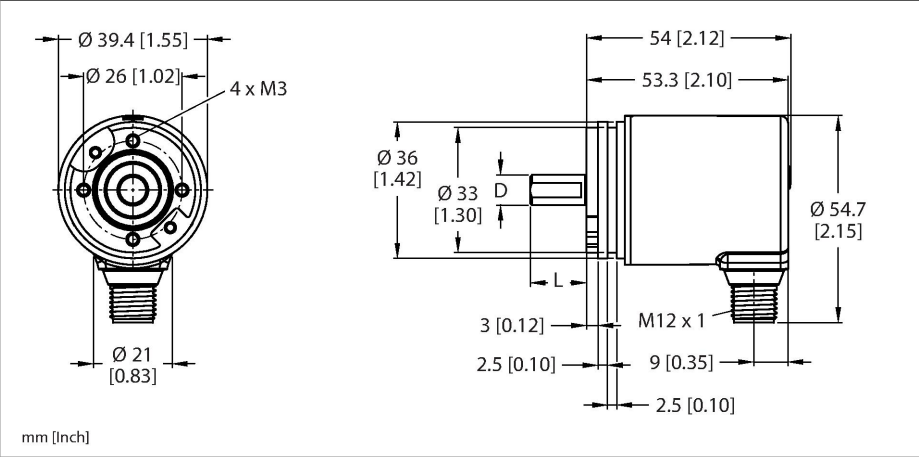


Technické údaje

Typ	RES-184S6S-9D14B-H1151
ID č.	100016326
Měřicí princip	magnetický
Všeobecné údaje	
Max. rychlost otáčení	4000 rpm
Rozběhový krouticí moment	< 0.01 Nm
Měřicí rozsah	0...360 °
Absolutní přesnost	± 1 ° při 25 °C
Typ výstupu	absolutní jednootáčkový
Rozlišení na otáčku	14 Bit
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _b	10...30 VDC
Proud naprázdno	≤ 90 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano
Komunikační protokol	CANopen
Rozhraní	Vysokorychlostní CAN podle ISO 11898, základní a úplný CAN, specifikace CAN 2.0 B
Node ID	1...127 mit Software konfigurierbar; Werkseinstellung: 63
Přenosová rychlost	pomocí software lze nastavit 10...100 kbps, tovární nastavení 125 kbps
Mechanické údaje	
Typ příruby	synchronní příruba
Průměr příruby	Ø 36 mm
Typ hřídele	hřídel

Vlastnosti

- synchro příruba, Ø 36 mm
- hřídel, Ø 6 x 12,5 mm
- magnetický měřicí princip
- materiál hřídele: nerez ocel
- stupeň krytí IP67 ze strany pouzdra a hřídele
- 40...+85 °C
- max. 4000 ot./min (při trvalém provozu 2000 ot./min)
- 10...30 VDC
- CANopen
- zástrčka M12x1, 5pinová
- 360° s rozlišením 14 bitů (16384 pozic)

Schéma zapojení

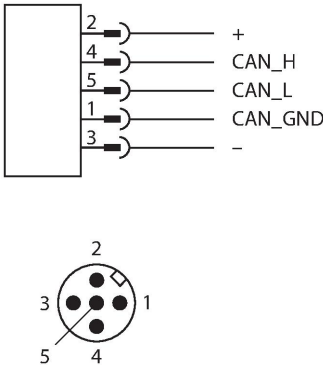


Technické údaje

Průměr hřídele D (mm)	6
Vlnová délka L [mm]	12.5
	hřídel s povrchem
Materiál hřídele	nerez ocel
Materiál pouzdra	zinková slitina
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Axiální zatížení hřídele	20 N
Radiální zatížení hřídele	40 N
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-40... +85 °C
Odolnost vůči vibracím (EN 60068-2-6)	300 m/s², 10...2000 Hz
Odolnost vůči otřesům (EN 60068-2-27)	2500 m/s², 6 ms
Stupeň krytí	IP67
Protection class shaft	IP67

Příslušenství


RCS-15-06-061545362

Zásuvka, vnější průměr: 15 mm,
rozteč děr: 6 mm / 6 mm




RCS-15-08-061545361

Zásuvka, vnější průměr: 15 mm,
rozteč děr: 8 mm / 6 mm




RA-BC-20-06-06100048777

Vlnnovcová spojka s hliníkovým
nábojem Ø 20 mm, d1 = 6 mm, d2 =
6 mm




RA-BC-20-06-08100048778

Vlnnovcová spojka s hliníkovým
nábojem Ø 20 mm, d1 = 6 mm, d2 =
8 mm




RA-BC-20-06-10100048779

Vlnnovcová spojka s hliníkovým
nábojem Ø 20 mm, d1 = 6 mm, d2 =
10 mm




RA-BC-E-20-06-06100048785

Vlnnovcová spojka z nerezové oceli Ø
20 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm




RA-BC-E-20-06-10100048786

Vlnnovcová spojka z nerezové oceli Ø
20 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm




RA-SDC-30-06-10100048791

Pružinová kotoučová spojka Ø 30
mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm




RA-SDC-30-06-06 100048790




Pružinová kotoučová spojka Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

RA-HC-25-06-06 100048794



Hliníková spirálová spojka Ø 25 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

RA-HC-25-06-10 100048795



Hliníková spirálová spojka Ø 25 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	FSM-2FKM57	6622101	CANopen / DeviceNet / napájecí T rozdělovač, 1 × zástrčka M12, 2 × zásuvka M12, 5pinová