


BSM19-E01-3/TEL

PVC kabel pro senzory, akční členy, napájení – Připojovací kabel

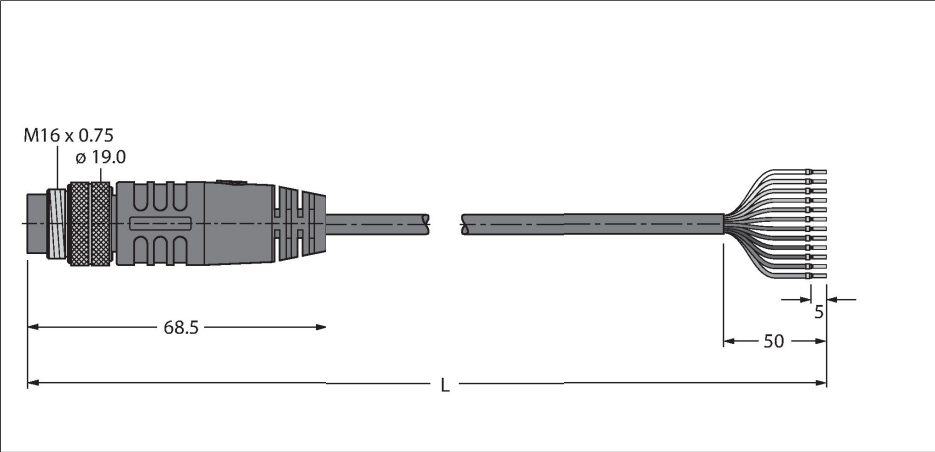

Technické údaje

Typ	BSM19-E01-3/TEL
ID č.	100046091
Konektor A	zástrčka, M16x0,75, přímý
Počet pinů	19
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67
Kabel	
Průměr kabelu	Ø 7.9 mm ±0.30
Délka kabelu	3 m
Materiál kabelu	PVC, černá
stínění:	ne
Izolace žil	PVC
Průřez žily	2 x 0.52 mm ²
Konstrukce žily	19 x 0.19 mm
Průřez žily	16x 0.21 mm ²
Konstrukce lanka	19 x0.13 mm
Barva žil	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	300 V
Proudové zatížení	3 A

Vlastnosti



- zástrčka M16 přímá 19pinová
- materiál pláště: PVC
- barva pláště černá
- samozhášivost (FT1)
- certifikát: UL a CSA
- RoHS
- stupeň krytí IP67
- délka kabelu: 3 m

Zapojení kontaktů




Schéma zapojení

	WH/GY
A	WH/YE
B	GN
C	RD
D	GY/PK
E	PK
F	RD/BU
G	BK
H	BN/GN
J	YE/BN
K	GY/BN
L	BN
M	YE
N	GY
O	WH/GN
P	WH
R	VT
S	n.c.
T	BU
U	

Technické údaje

Mechanické a chemické vlastnosti

Poloměr ohybu (pevné umístění)	$\geq 5 \times \varnothing$
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	$\geq 10 \times \varnothing$
Okolní teplota (pevná)	-40... +105 °C