

CABLE-BLIDENT-100M

Kabel RFID standardní provedení


Vlastnosti

- CE

UK
CA

RoHS
compliant


IP67/
IP69K
DEGREE OF
PROTECTION
- 4žilový/ AWG 24/AWG 22
 - materiál pláště: PUR, barva: žlutá
 - bez halogenů a LABS
 - stínění: hliníková fólie, zinkované měděné opředení
 - průměr pláště: 6,9 mm
 - vhodné pro použití ve vlečných řetězech, odolné proti oleji, vysoce pružné.
 - UL kabel, typ 20549
 - volný konec
 - délka kabelu: 100 m

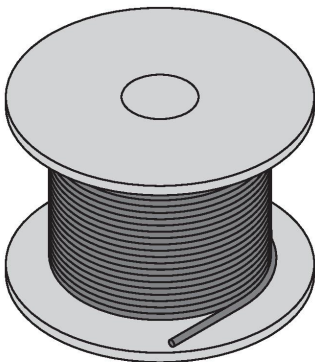

Technické údaje

Typ	CABLE-BLIDENT-100M
ID č.	100047236
Utahovací moment	0.6 ... 1 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
Kabel	
Počet žil	4
Průměr kabelu	Ø 6.9 mm
Délka kabelu	100 m
Materiál kabelu	PUR, žlutá
stínění:	ano
Žíly datového kabelu	
Průřez žíly	2 x 0.25 mm²
Žíly napájecího kabelu	
Průřez žíly	2x 0.34 mm²
Barva žil	Power: BN, BU Data: WH, BK
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	300 V
Proudové zatížení	4 A
DC odpor	103 Ω /km
Jmenovitá impedance	135 Ω
Jmenovitá Kapacita	50 pF/m
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 8 x Ø
Cyklů ohybů	≥ 1 mil.
Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C
Okolní teplota (mobilní)	-25... +90 °C

Průřez kabelu

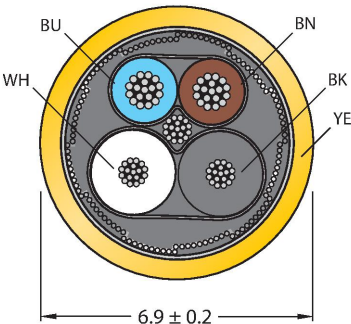

Technické údaje

Speciální vlastnosti

vhodný pro vlečné řetězy	ano
--------------------------	-----

bez halogenů	ano
--------------	-----