


FKSDD-RJ45SFW-44

Adaptéry – adaptér a panelové průchodka

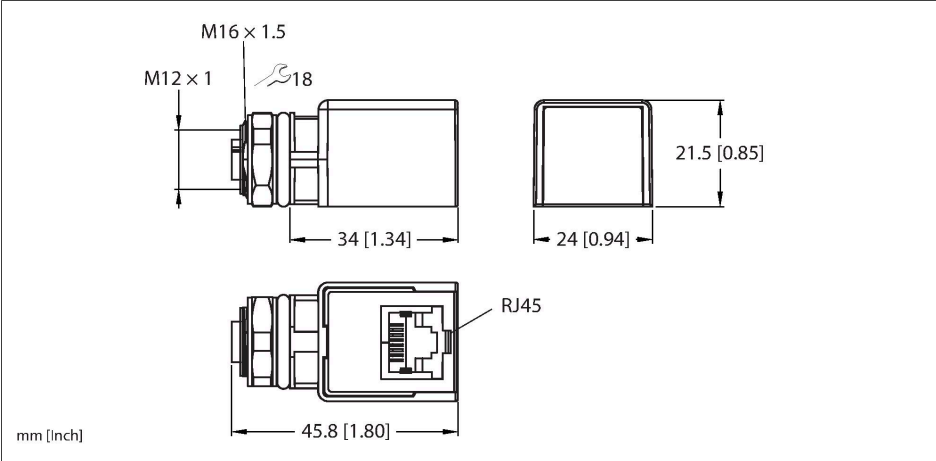

Technické údaje

Typ	FKSDD-RJ45SFW-44
ID č.	100047739
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování D
Počet pinů	4
Kontakty	bronz,CuSn,zlacen
Držák kontaktů	plast, TPU, bílá
Tělo zásuvky	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Konektor B	zásuvka, RJ45, úhlové
Počet pólů	4
Kontakty	mosaz,CuZn,zlacen
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.6 ... 0.8 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň krytí	IP20, (obsazeno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	48 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁶ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30... +80 °C
Certifikáty	UL Listed

Vlastnosti



- stíněný, CAT5A
- zásuvka M12 přímá 4pinová, kódování D
- zásuvka RJ45 přímá 4pinová
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
- UL

Zapojení kontaktů






Schéma zapojení



Průchozí díra



mm [Inch]