


AD-FK5PK-FS5PK

Panelová průchodka

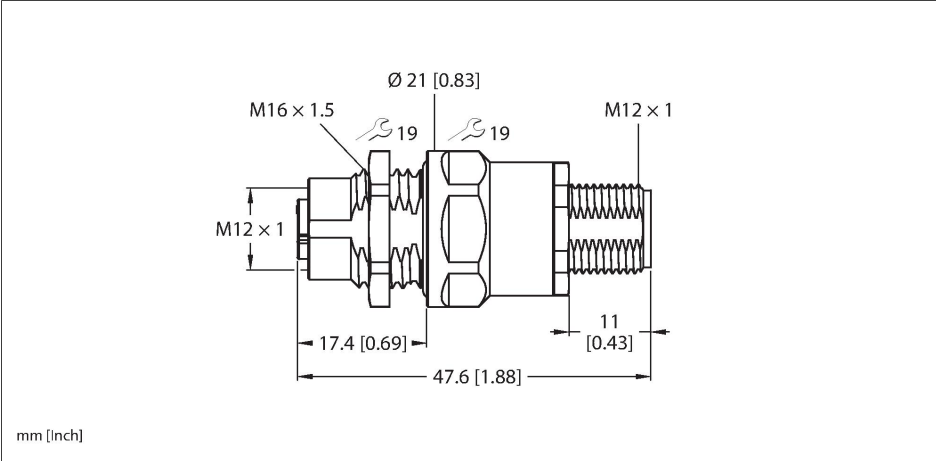

Technické údaje

Typ	AD-FK5PK-FS5PK
ID č.	100048190
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování K
Počet pinů	4+PE
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	zinková slitina, GD-Zn, stříbrná
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.6 ... 0.8 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Konektor B	zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování K
Počet pólů	4+PE
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	zinková slitina, GD-Zn, stříbrná
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.6 ... 0.8 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň krytí	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	630 V
Proudové zatížení	12 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30... +80 °C



Vlastnosti



- zástrčka M12 - zástrčka M12
- kódování K, 4 piny + PE
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Certifikáty

cULus
