


RJ45SF-RJ45SF-88

Adaptéry – adaptér a panelové průchodka

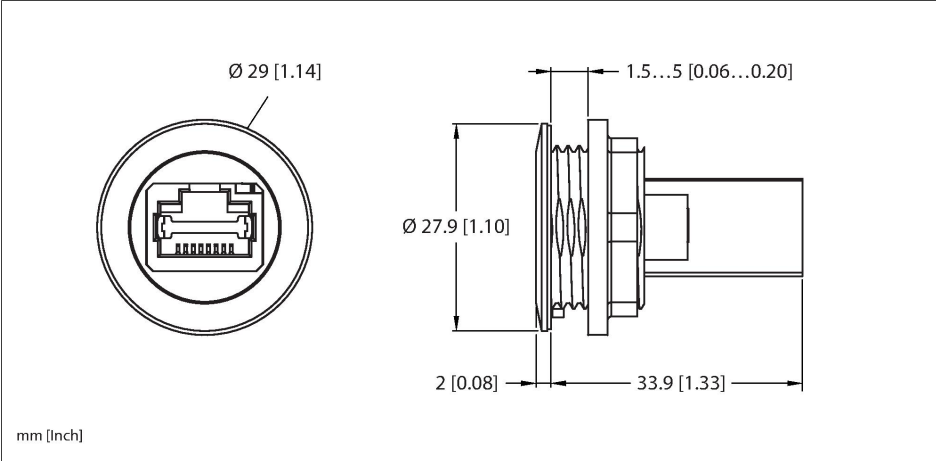

Technické údaje

Typ	RJ45SF-RJ45SF-88
ID č.	100048230
Konektor A	zásuvka, RJ45, přímý
Počet pinů	8
Kontakty	bronz,CuSn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP20, (sešroubováno)
Konektor B	zásuvka, RJ45, přímé
Počet pólů	8
Kontakty	mosaz,CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.6 ... 0.8 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň krytí	IP20, (sešroubováno)
Jmenovité napětí	48 V
Proudové zatížení	1.5 A
Izolační odpor	$\geq 10^8 \Omega$
Vnitřní izolační odpor	$\leq 5 m\Omega$
Okolní teplota (pevná)	-30... +80 °C
Certifikáty	UL Listed



Vlastnosti



- stíněný, CAT6A
- zásuvka RJ45 přímá 8pinová
- zásuvka RJ45 přímá 8pinová
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP20 (RJ45)
- UL

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	VK-RJ45SF-88 (10PCS)	100048233	Verschlusskappe IP67 für RJ45 Adapter, Wanddurchführung, RJ45SF-RJ45SF-88